


наблюдения по направлению
к входу с помощью

Inte GROUND



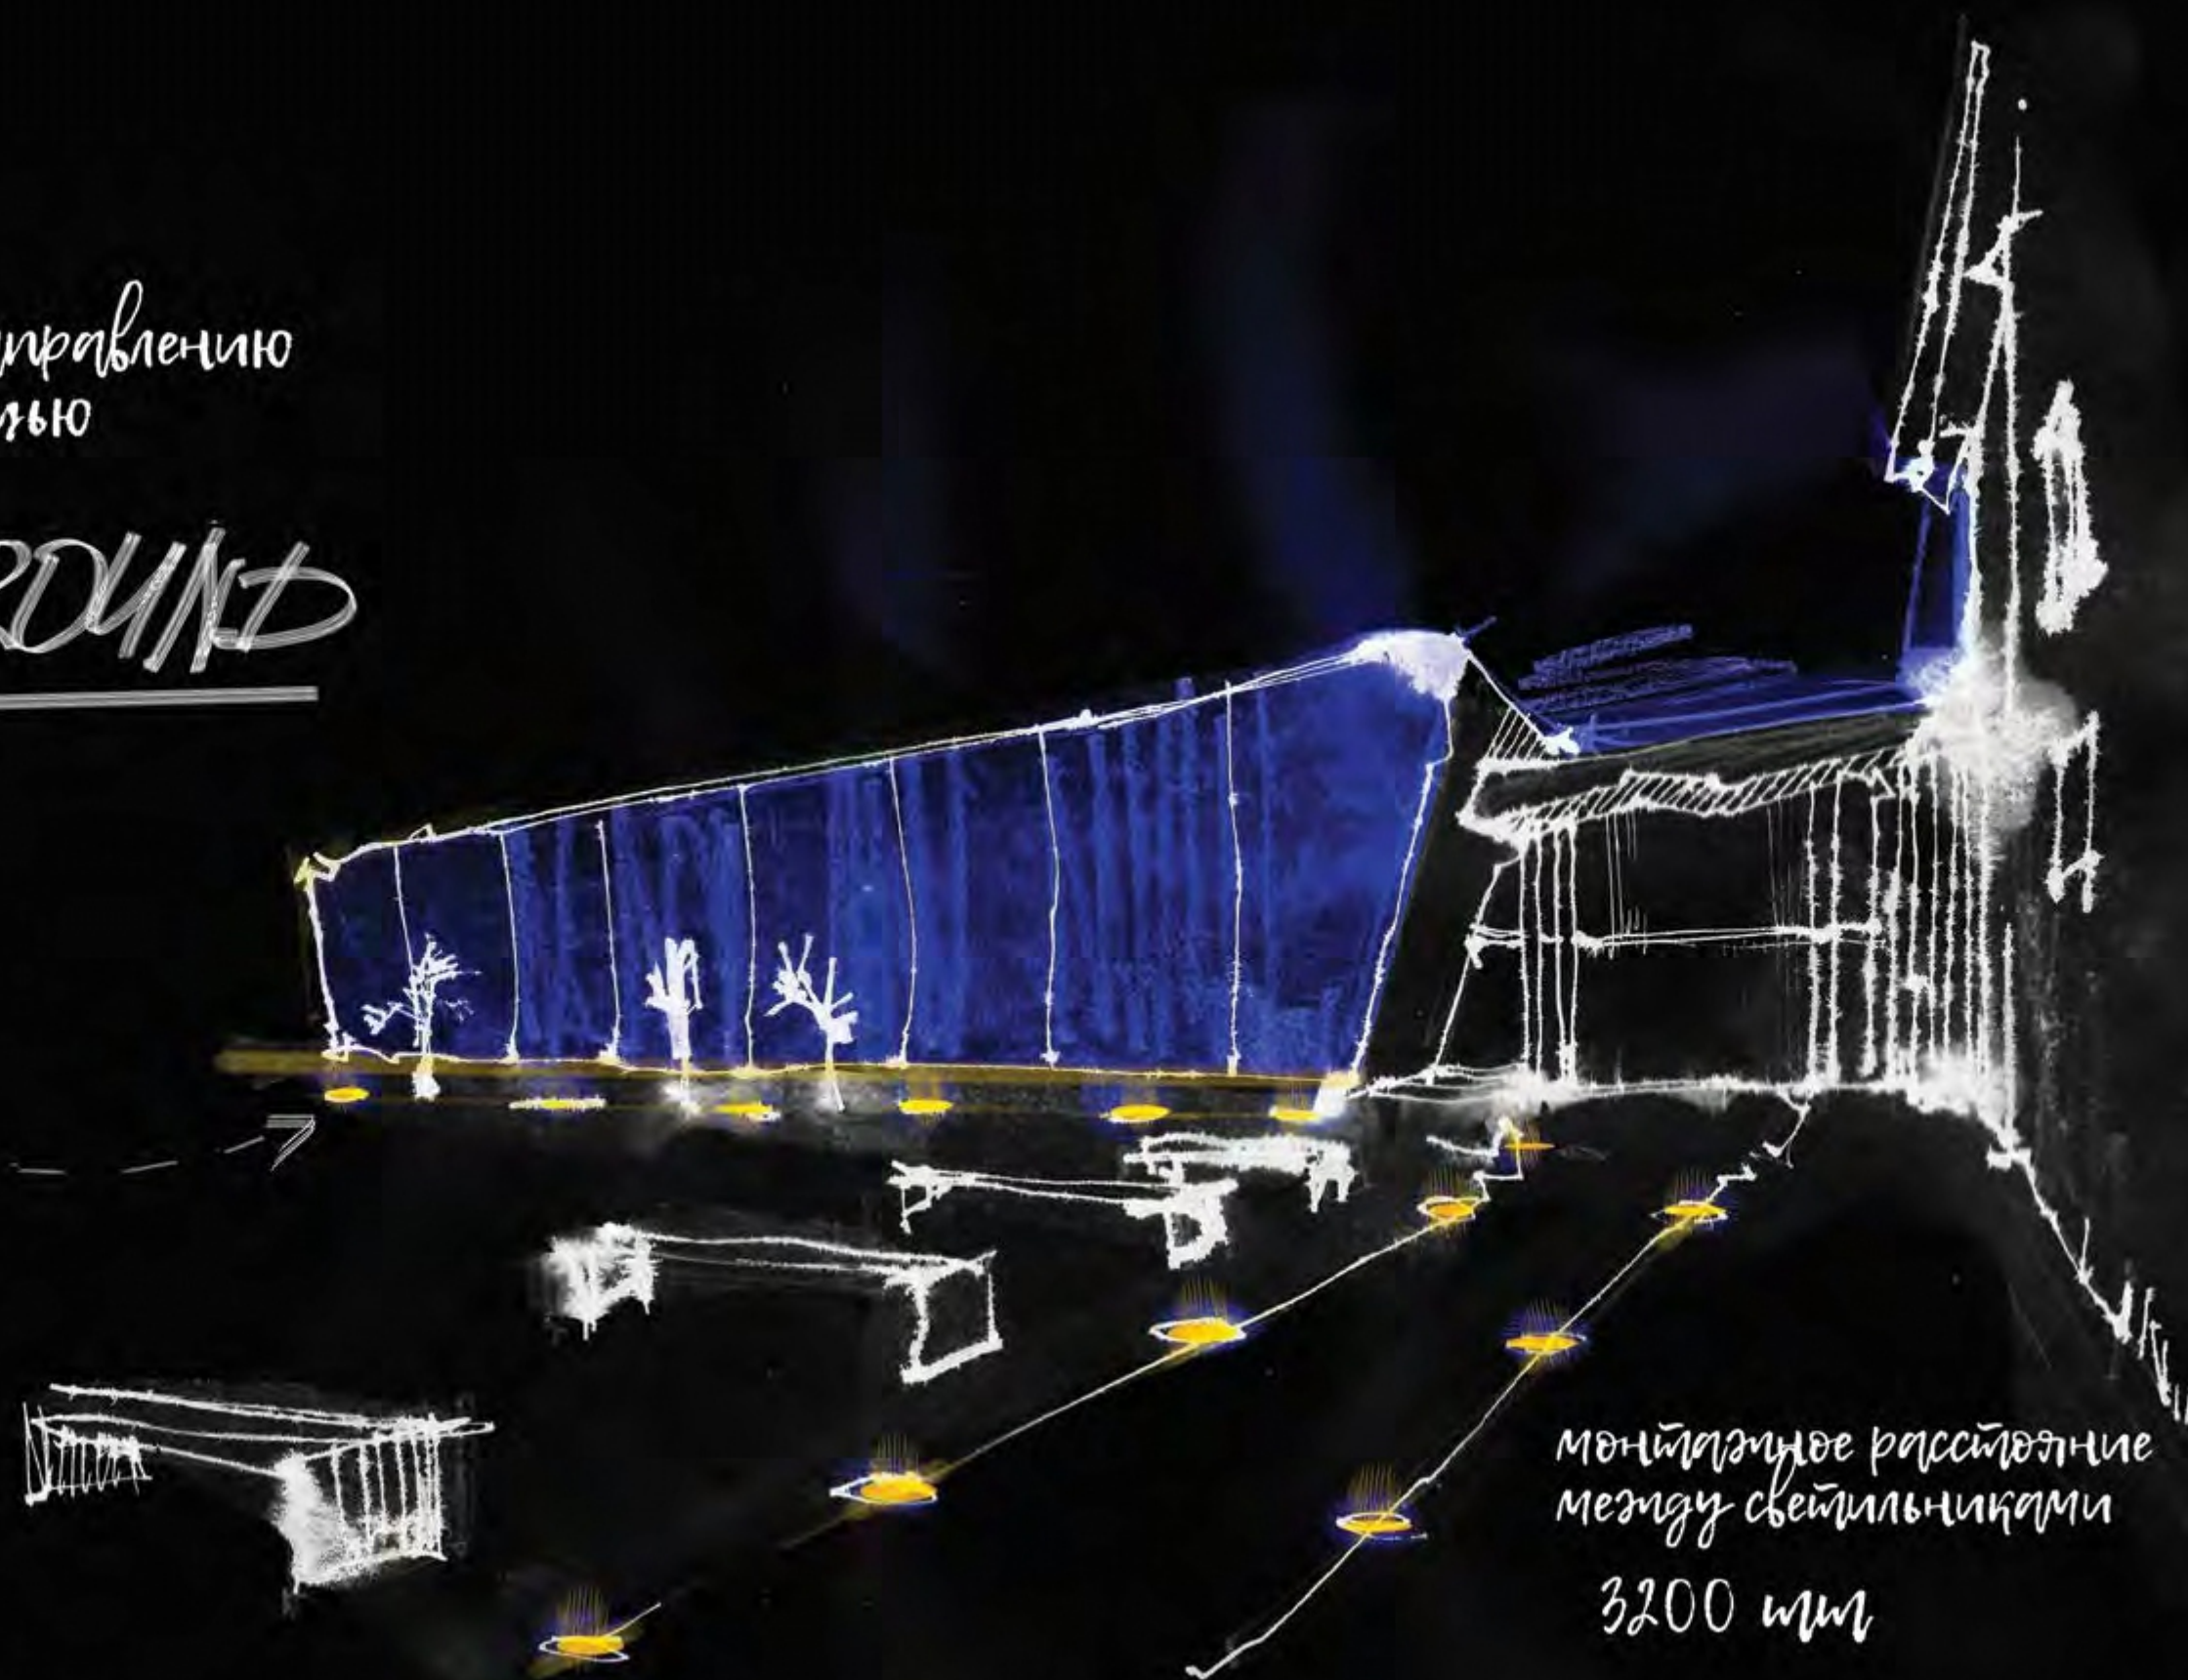

IntiGROUND

Мощный встраиваемый прожектор для интенсивного заливающего освещения фасадов с грунта.

CE ENEC tropic IP67   



Глубина встраивания 137 мм
Существенно облегчает монтаж изделия.



Встроенный механизм юстировки до 15°
Позволяет легко нацелить световой поток в нужную точку при монтаже или при пусконаладке.



Декоративная рамка из полированной нержавеющей стали

Быстро заменяется при длительной эксплуатации светильника. Рамка вместе с формованной резиновой уплотнительной прокладкой обеспечивают надежную герметизацию светильника и степень защиты IP67.


Гексагональное размещение светодиодов

В случае с цветными исполнениями позволяет получить любой цвет без нежелательных световых эффектов.

Технические характеристики

- Источник света:
светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)
- Цвет излучения:
белый (3000K, 4000K, 5000K), RGB
- Оптика:
10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°
- Общий световой поток:
950-2450 лм
- CRI:
≥80
- Потребляемая мощность:
25, 28 Вт
- Напряжение питания:
90-264 V AC
- Управление:
DMX-512 для RGB-исполнений,
отсутствует для белых исполнений
- Степень защиты:
IP67
- Температура эксплуатации:
-40°C ... +45°C
- Срок службы:
не менее 50 000 часов
- Габариты:
318x318x140 мм
- Вес:
7 кг
- Материалы:
корпус светильника: литой под давлением алюминий,
покрытый порошковой краской; защитное стекло:
закаленное, толщиной 15 мм, с силиконовым
уплотнителем; монтажный стакан: АБС-пластик,
метизы: нержавеющая сталь; декоративная рамка:
полированная нержавеющая сталь.
- Кастомизация:
кабели питания / управления любой длины; управление
PWM; температура эксплуатации -40°C ... +55°C
(тропическое исполнение).
- Монтаж:
в грунт или бетон с различными покрытиями (асфальт,
тротуарная плитка, облицовочный камень, дерн и т.п.).

Оптика

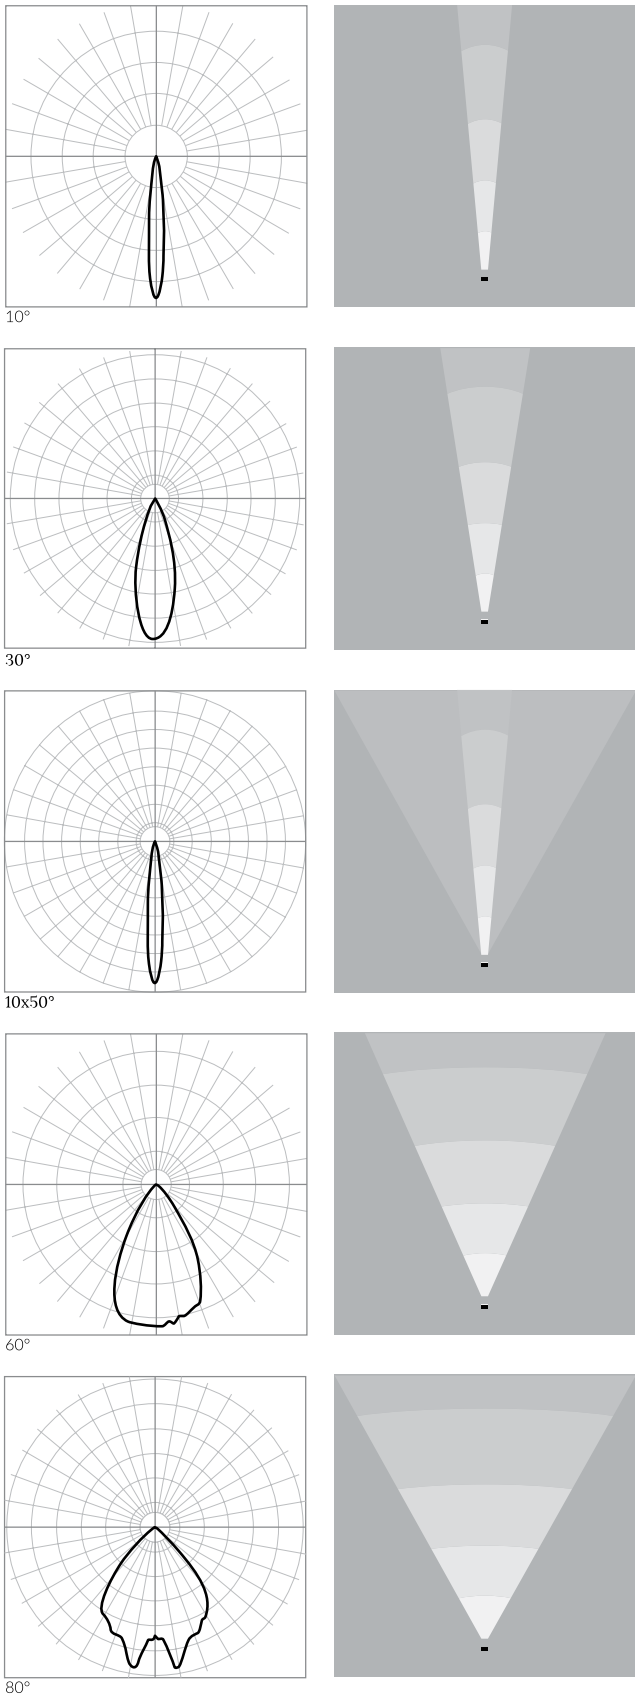

Габаритные размеры

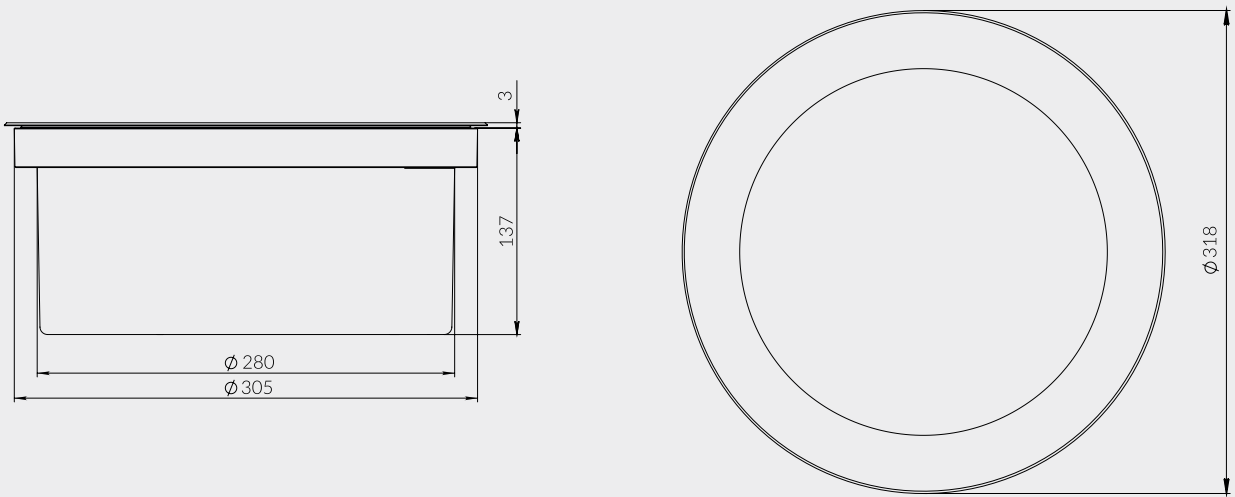


Схема подключения светильников
серии IntiGROUND без управления


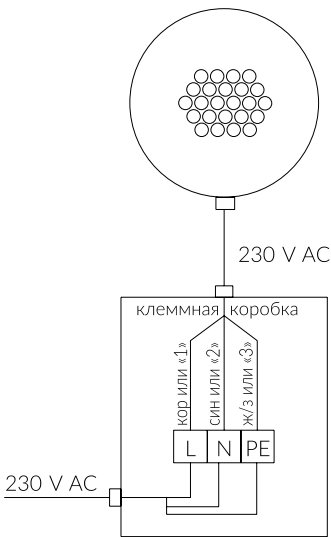


Схема подключения светильников
серии IntiGROUND с управлением



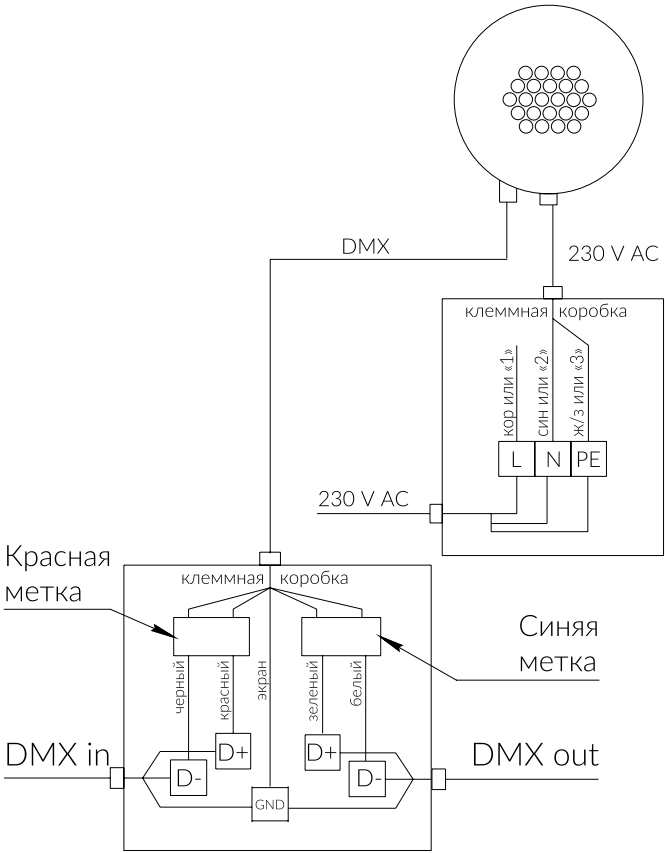

Спасо-Евфимиевский монастырь

Дополнительное оборудование

Устройства управления:

Контроллер LED IPCe

Контроллер Ltech EX8S RGBW

Контроллер Ltech WiFi-101-DMX4

Конвертер USB-ILCS

Конвертер ILCS-DMX

Разветвитель DMX(B1)

Разветвитель ILCS(U4)



Сквер Петергоф

Модельный ряд



Мощность, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Цветовая температура, К	Наименование
318х318х140 мм, 7 кг белый				
25	2250	10	3000	IRG24-1W30-10H
25	2350	10	4000	IRG24-1W40-10H
25	2350	10	5000	IRG24-1W50-10H
25	2200	30	3000	IRG24-1W30-30H
25	2300	30	4000	IRG24-1W40-30H
25	2300	30	5000	IRG24-1W50-30H
25	2200	60	3000	IRG24-1W30-60H
25	2300	60	4000	IRG24-1W40-60H
25	2300	60	5000	IRG24-1W50-60H
25	2300	80	3000	IRG24-1W30-80H
25	2450	80	4000	IRG24-1W40-80H
25	2450	80	5000	IRG24-1W50-80H
25	2100	10x50	3000	IRG24-1W30-10x50H
25	2200	10x50	4000	IRG24-1W40-10x50H
25	2200	10x50	5000	IRG24-1W50-10x50H



Мощность, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Наименование
318х318х140 мм, 7 кг RGB – DMX			
28	1000	10	IRG24-1RGB-10CH
28	1000	30	IRG24-1RGB-30CH
28	1000	60	IRG24-1RGB-60CH
28	1000	80	IRG24-1RGB-80CH
28	950	10x50	IRG24-1RGB-10x50CH



БЦ Пасадарм



Мемориал МиГ на взлете