




IntiGROUND - night

акцентированное освещение
с уровня земли

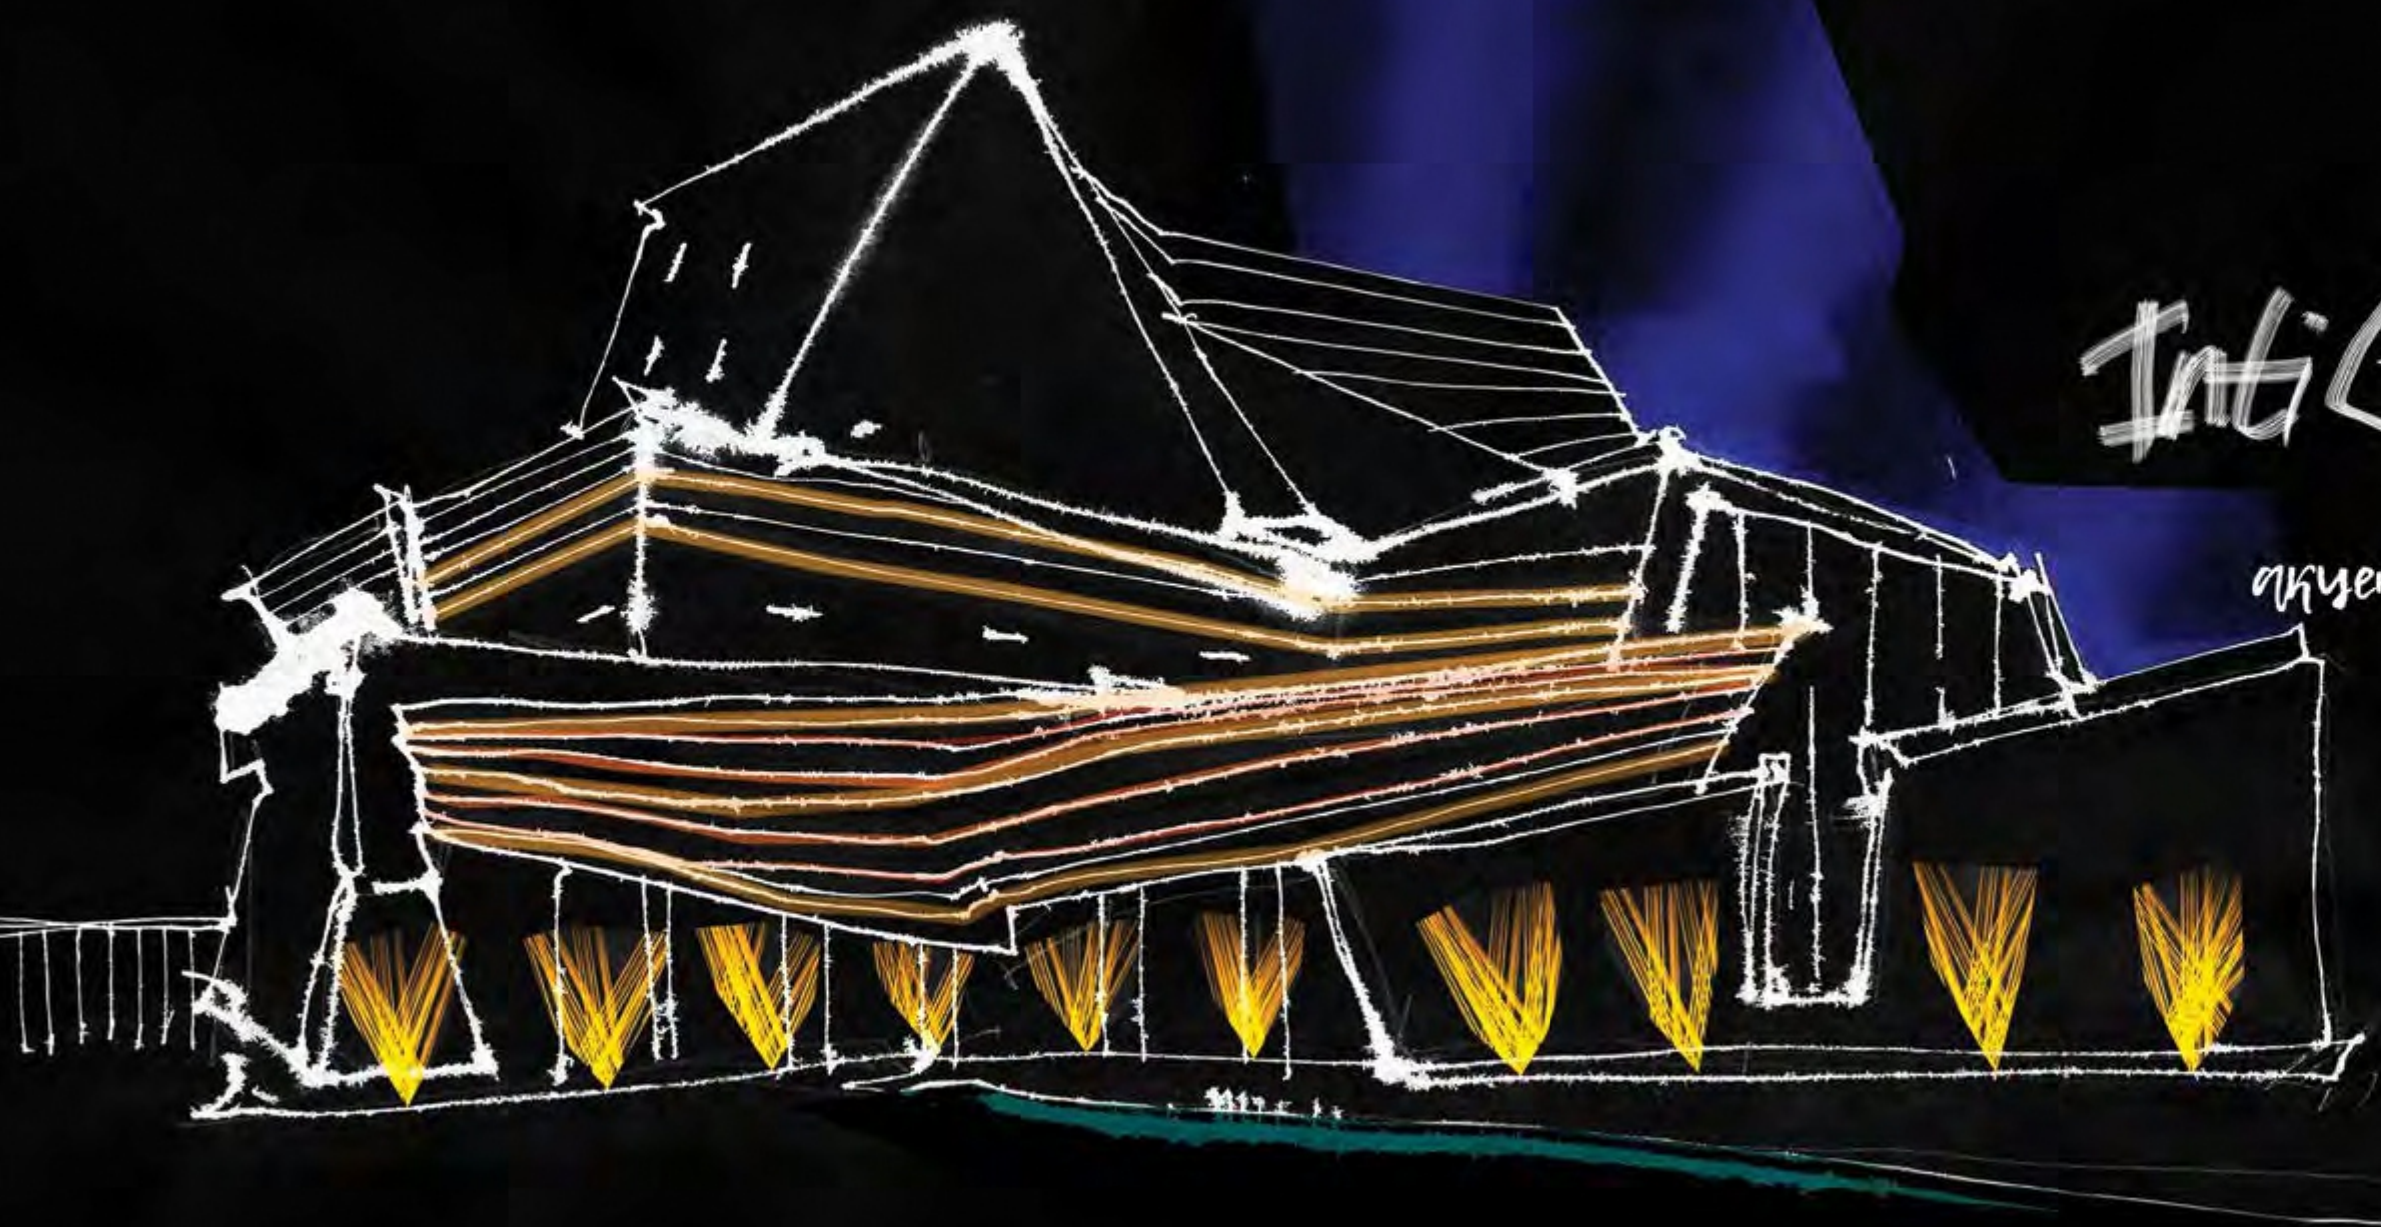

IntiGROUND-midi

Встраиваемый прожектор для акцентирующего
освещения фасадов с грунта.

CE ENEC tropic IP67  



Алюминиевая декоративная рамка

Быстро заменяется при длительной эксплуатации светильника.
Рамка вместе с формованной резиновой уплотнительной прокладкой обеспечивают надежную герметизацию светильника и степень защиты IP67.



Высокое качество света

За счет высокоточного позиционирования вторичной оптики, а также печатной платы черного цвета, позволяющей добиться равномерного освещения без нежелательных световых эффектов.

Технические характеристики

Источник света:

светодиоды Nichia (Япония)

Цвет излучения:

белый (3000K, 4000K, 5000K)

Оптика:

10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°

Общий световой поток:

790-920 лм

CRI:

≥80

Потребляемая мощность:

11 Вт

Напряжение питания:

90-264 V AC

Управление:

нет

Степень защиты:

IP67

Температура эксплуатации:

-40°C ... +45°C

Срок службы:

не менее 50 000 часов

Габариты:

190x190x112 мм

Вес:

2,2 кг

Материалы:

корпус светильника: литой под давлением алюминий, покрытый порошковой краской; защитное стекло: закаленное, с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан: АБС-пластик; метизы: нержавеющая сталь; декоративная рамка: полированная нержавеющая сталь.


Кастомизация:

кабели питания / управления любой длины; управление PWM; температура эксплуатации -40°C ... +55°C (тропическое исполнение).

Монтаж светильника:

в грунт или бетон с различными покрытиями (асфальт, тротуарная плитка, облицовочный камень, дерн и т.п.).

Оптика

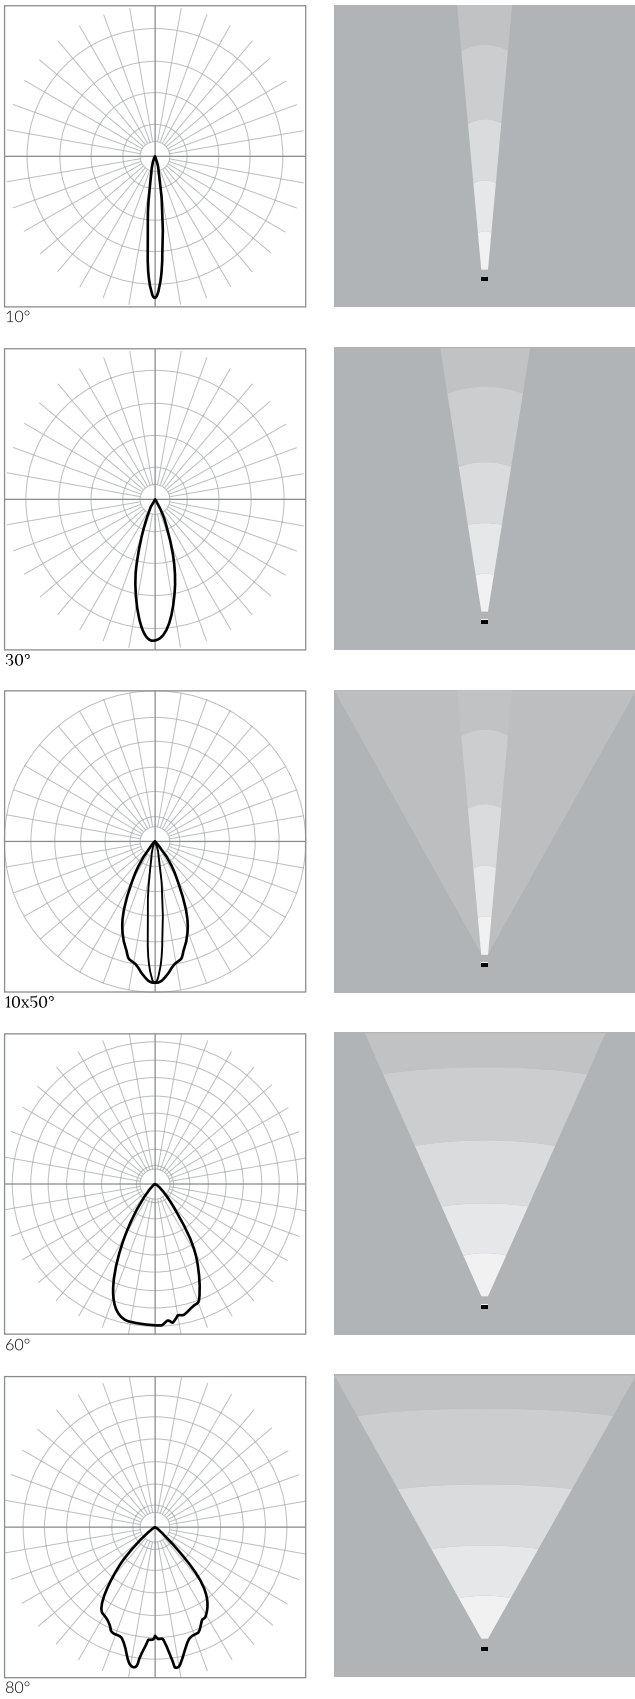

Габаритные размеры


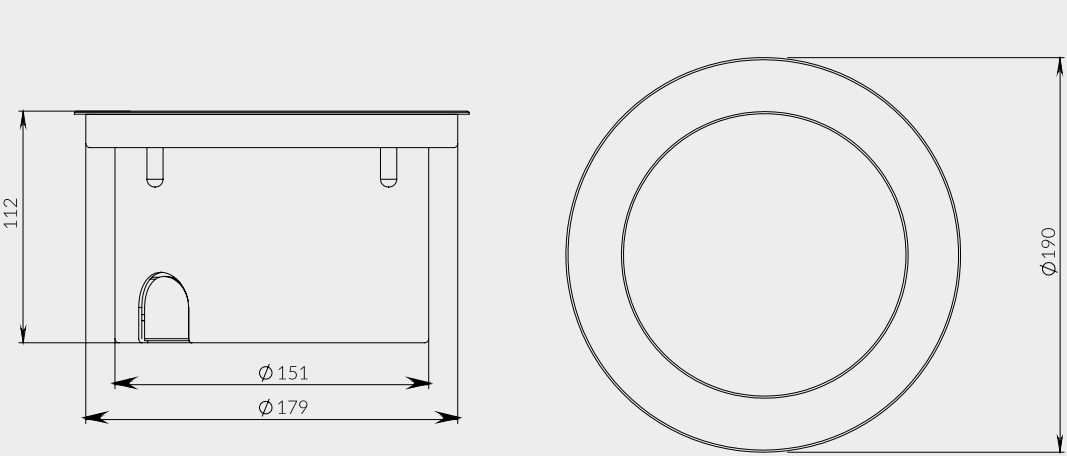


Схема подключения светильников серии IntiGROUND-midi



Модельный ряд

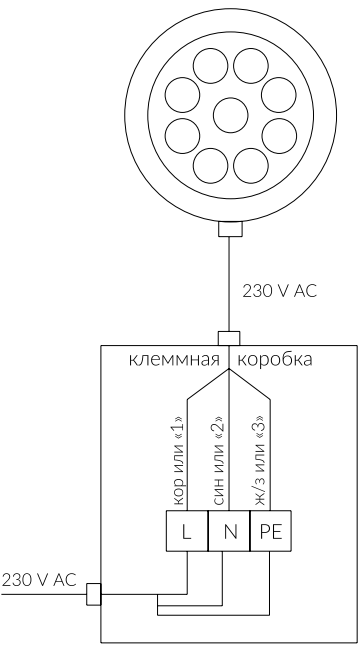

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Цветовая температура, К	Наименование
190х190х112 мм, 2,2 кг белый				
11	840	10	3000	IRG9-1W30-10H
11	890	10	4000	IRG9-1W40-10H
11	880	10	5000	IRG9-1W50-10H
11	820	30	3000	IRG9-1W30-30H
11	870	30	4000	IRG9-1W40-30H
11	860	30	5000	IRG9-1W50-30H
11	820	60	3000	IRG9-1W30-60H
11	870	60	4000	IRG9-1W40-60H
11	860	60	5000	IRG9-1W50-60H
11	870	80	3000	IRG9-1W30-80H
11	920	80	4000	IRG9-1W40-80H
11	810	80	5000	IRG9-1W50-80H
11	790	10x50	3000	IRG9-1W30-10x50H
11	830	10x50	4000	IRG9-1W40-10x50H
11	820	10x50	5000	IRG9-1W50-10x50H



Геликон-опера



Здание Совета Федерации