


Iti Point

контент перемещается
через светильники
с одного здания
на другое



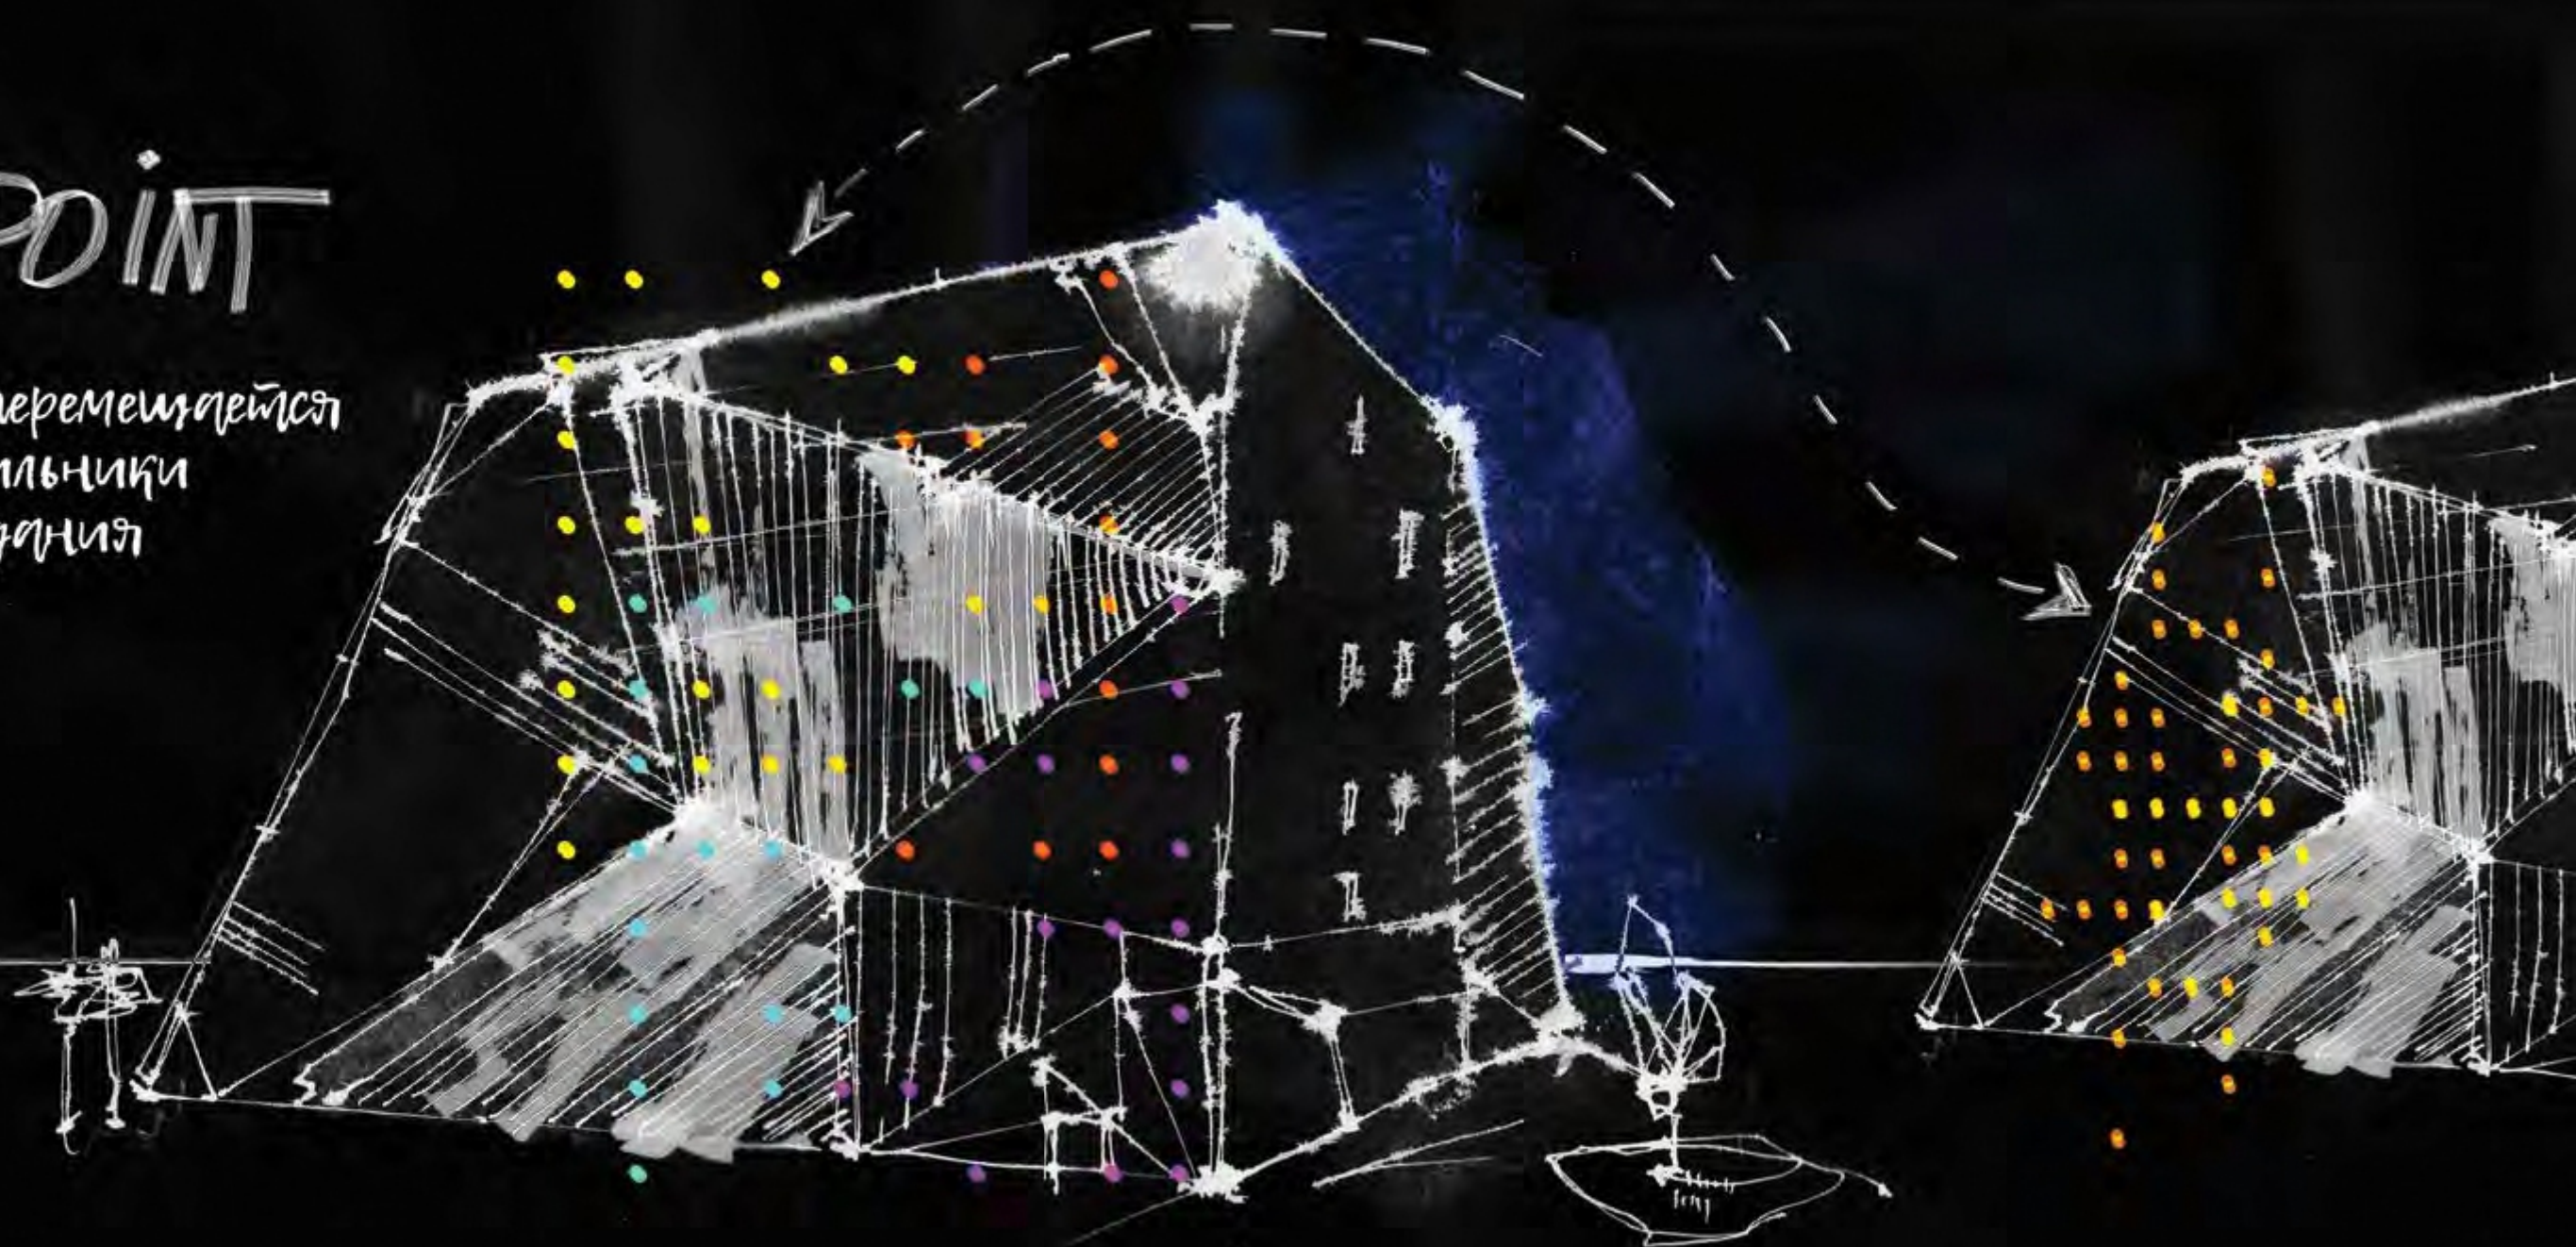

IntiPOINT

Точечный светильник высокой яркости для создания декоративных световых эффектов и построения медиафасадов.

CE ENEC tropic IP67   



Кабельная коммутация

Использование универсальных разъемов упрощает монтаж. Корпус светильника позволяет использовать различные варианты вывода и коммутации кабеля: боковой/снизу.



Крепление «байонет»

Система консолей настенного монтажа позволяет легко и надежно осуществлять монтаж.

Различные варианты монтажа

Изделие IntiPOINT может быть как накладным, так и встраиваемым.



Различные типы рассеивателя

Позволяют создавать на фасаде разнообразные декоративные эффекты свечения.



Light and building-2018



Light and building-2018



ОКЦ Галактика

Технические характеристики

Источник света:
светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)

Цвет излучения:
белый (3000K, 4000K, 5000K), RGB

Оптика:
180°

Общий световой поток:
40-100 лм

CRI:
≥80

Потребляемая мощность:
3, 4 Вт

Напряжение питания:
24 V DC

Управление:
DMX-512 (требуются дополнительные устройства управления)

Степень защиты:
IP67

Температура эксплуатации:
-40°C ... +45°C

Срок службы:
не менее 50 000 часов

Габариты:
75x75x60 мм


Вес:
0,3 кг

Материалы:
корпус светильника: литой УФ стойкий поликарбонат;
защитное стекло: отсутствует, матовый сферический рассеиватель; монтажный стакан: пластик; метизы: нержавеющая сталь.

Кастомизация:
любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; кабели питания / управления любой длины до 10 м; различные виды рассеивателя; различные варианты вывода кабеля (боковой/снизу); температура эксплуатации -40°C ... +55°C (тропическое исполнение).

Монтаж:
возможен как накладной, так и встраиваемый монтаж.

Оптика

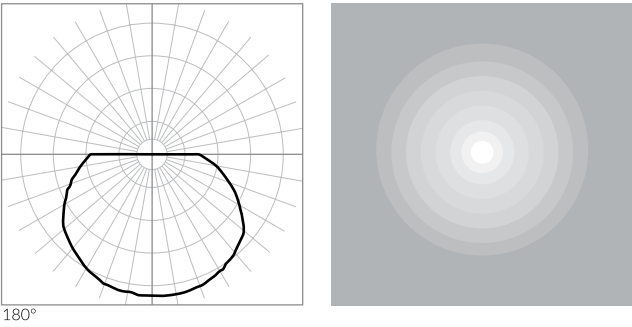

Габаритные размеры


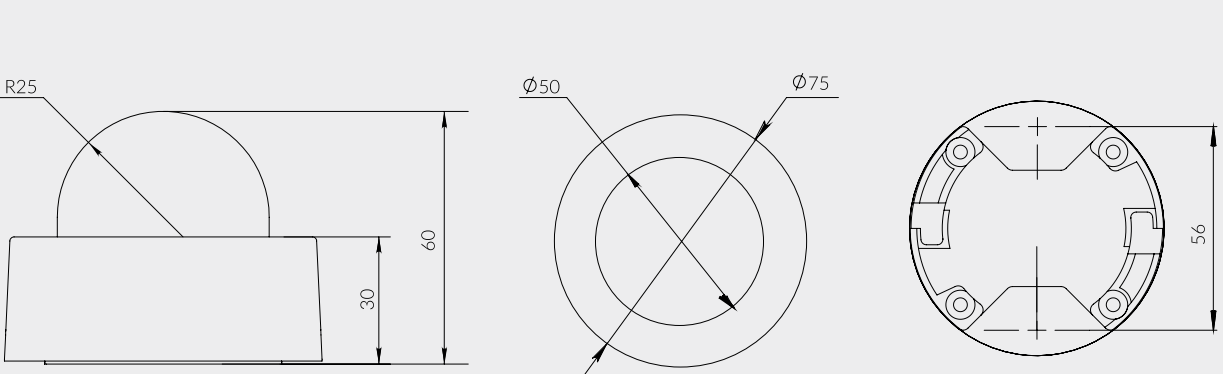


Схема подключения светильников серии IntiPOINT

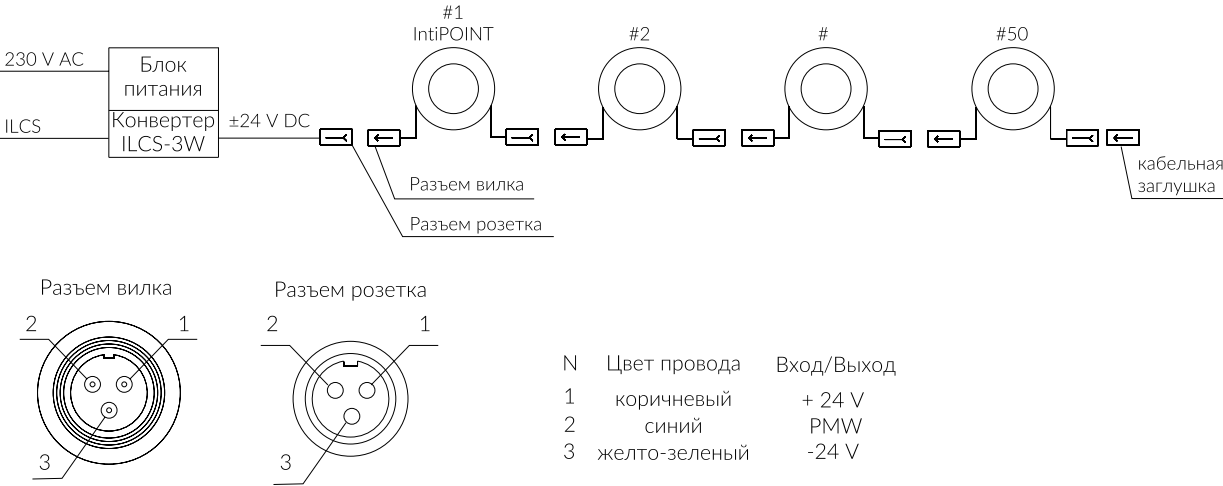

Дополнительное оборудование

Устройства управления:

- Контроллер LED IPSe
- Контроллер Ltech EX8S RGBW
- Контроллер Ltech WiFi-101-DMX4
- Конвертер USB-ILCS
- Конвертер ILCS-3W
- Конвертер DMX-3W
- Разветвитель ILCS(U4)

Модули питания:

- Модуль питания T-185-24
- Модуль питания T-150-24

Коммутационное оборудование:

- Кабель удлинитель 0,3 м — KU-1.1.0-0,3
- Кабель удлинитель 0,4 м — KU-1.1.0-0,4
- Кабель удлинитель 0,5 м — KU-1.1.0-0,5
- Кабель удлинитель 0,6 м — KU-1.1.0-0,6
- Кабель удлинитель 0,7 м — KU-1.1.0-0,7
- Кабель удлинитель 1 м — KU-1.1.0-1
- Кабель удлинитель 1,5 м — KU-1.1.1-1,5
- Кабель удлинитель 2 м — KU-1.1.1-2
- Кабель удлинитель 3 м — KU-1.1.1-3
- Кабель удлинитель 4 м — KU-1.1.1-4
- Кабель удлинитель 5 м — KU-1.1.1-5
- Кабель удлинитель 6 м — KU-1.1.1-6
- Кабель удлинитель 7 м — KU-1.1.1-7
- Кабель удлинитель 8 м — KU-1.1.1-8
- Кабель удлинитель 9 м — KU-1.1.1-9
- Кабель удлинитель 10 м — KU-1.1.1-10
- Кабель удлинитель 11 м — KU-1.1.1-11
- Кабель удлинитель 12 м — KU-1.1.1-12
- Кабель удлинитель 13 м — KU-1.1.1-13
- Кабель удлинитель 14 м — KU-1.1.1-14
- Кабель удлинитель 15 м — KU-1.1.1-15
- Кабель удлинитель 20 м — KU-1.1.1-20
- Заглушка кабельная ZL3/001

Модельный ряд



Мощность*, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Наименование
75x75x60, 0,3 кг белый – DMX, 24 V DC			
4	90	3000	IRF3-1W30-180CL24
4	100	4000	IRF3-1W40-180CL24
4	100	5000	IRF3-1W50-180CL24

Источники питания заказываются отдельно

* Мощность без учета потребляемой мощности источников питания



Мощность*, Вт	Световой поток, лм	Наименование
75x75x60, 0,3 кг RGB – DMX, 24 V DC		
3	40	IRF3-1RGB-180CL24

Источники питания заказываются отдельно

* Мощность без учета потребляемой мощности источников питания



БЦ «Октябрьская»