


INTI STARK
big-block

Направление светильников -
вдоль моста

устанавливаются
в узлах соединения
сегментов моста



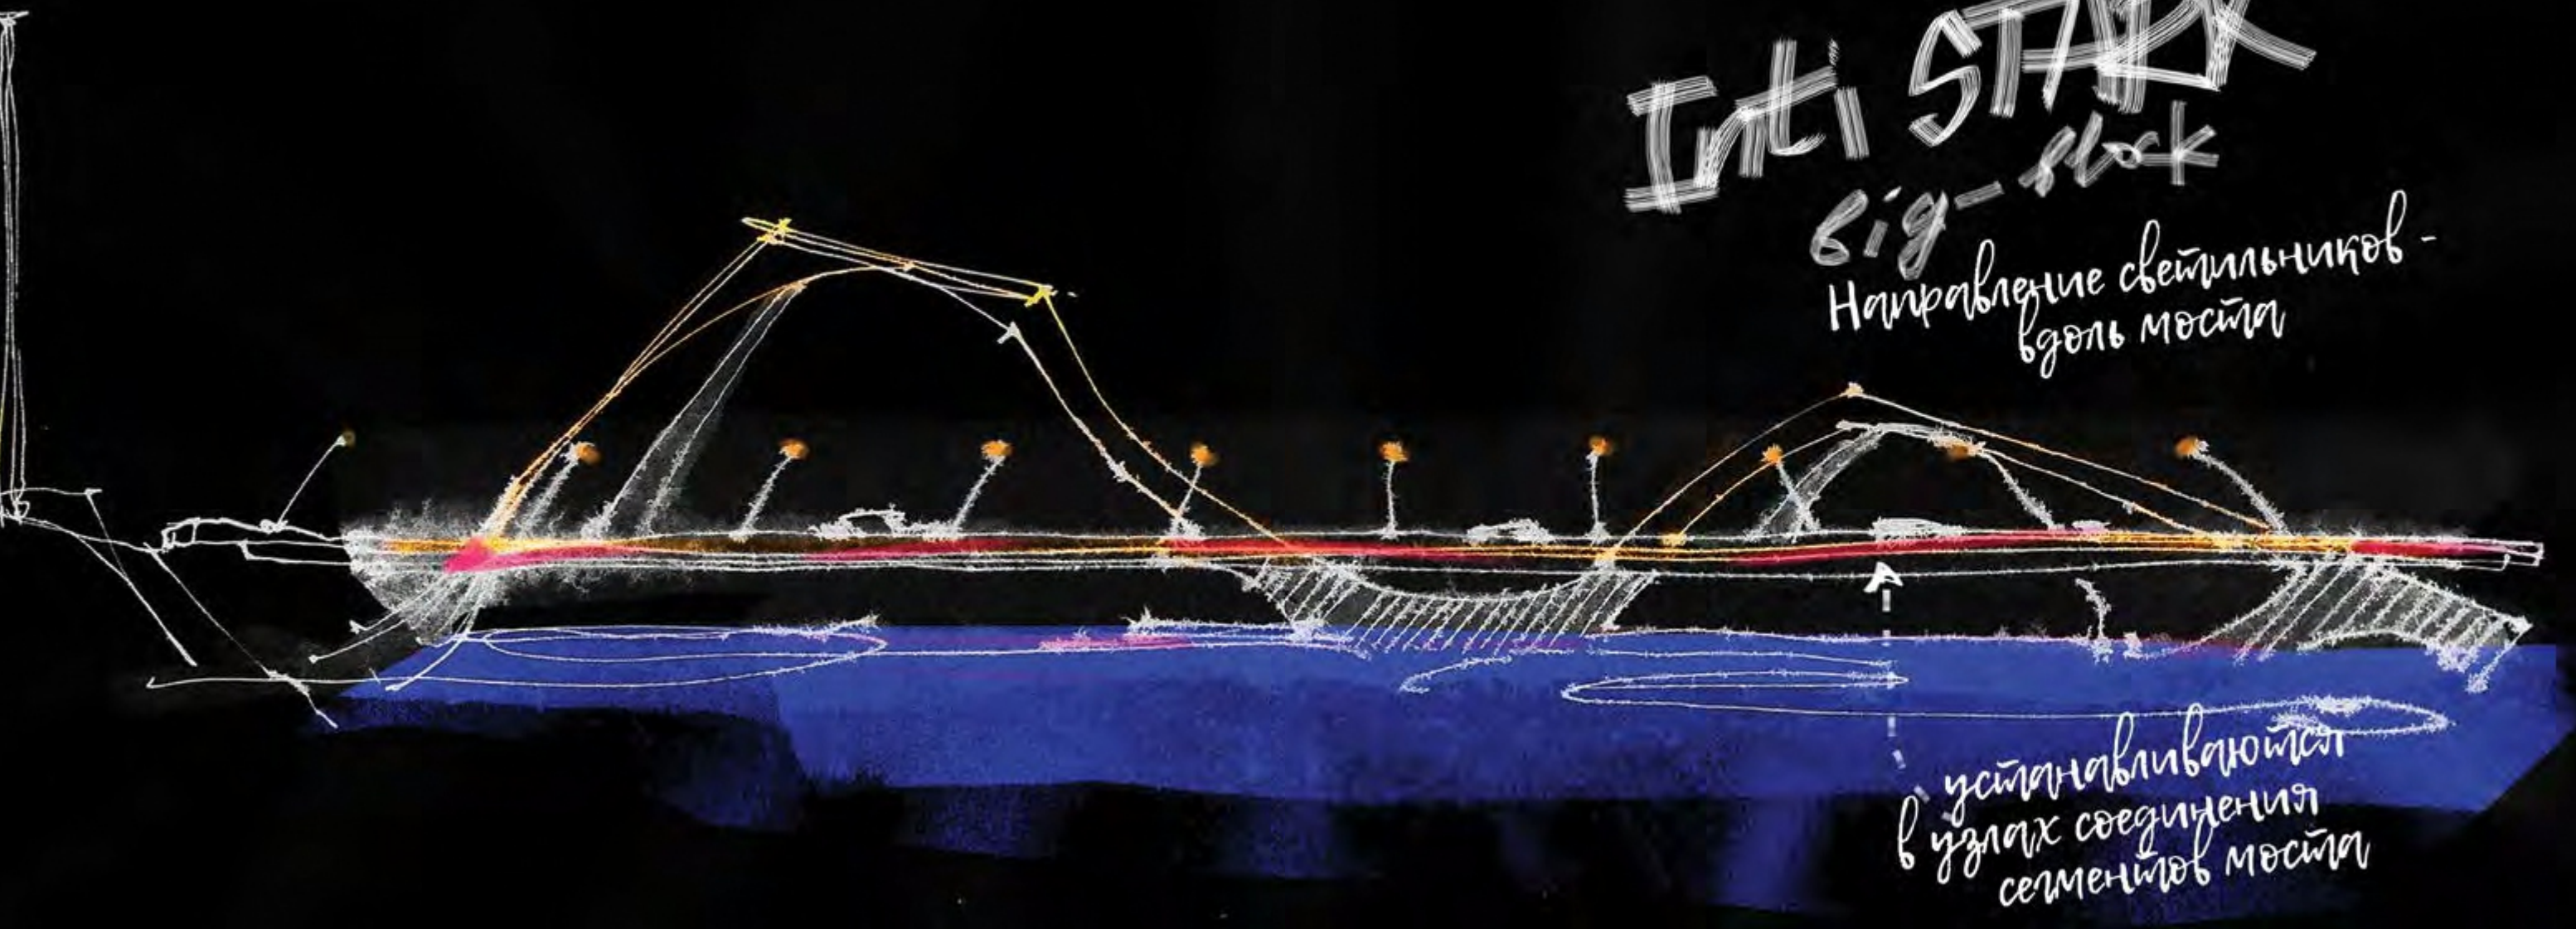

IntiSTAR big-block

Мощный и многофункциональный комплекс для динамического заливающего освещения крупных объектов, таких как телевизионные башни, высотные здания, мосты и памятники.

CE ENEC tropic IP66   



Уникальный кронштейн для гибкой настройки

Множество вариантов позиционирования светодиодных блоков относительно друг друга обеспечивают высокую гибкость использования прибора.



Разнообразие цветовых исполнений

Возможны как стандартные монохромные и RGB/RGBW-исполнения, так и заказные конфигурации с дополнительными каналами белого света, с любыми цветовыми сочетаниями светодиодов.


Универсальные разъемы с высокой степенью защиты

Универсальные разъемы обеспечивают быстрое в монтаже и надежное соединение. Возможно исполнение с разъемами IP68.


Технические характеристики

- Источник света:
светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)
- Цвет излучения:
белый (3000К, 4000К, 5000К), RGBW
- Оптика:
10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°
- Общий световой поток:
14750-27350 лм
- CRI:
≥80
- Потребляемая мощность:
321, 372 Вт
- Напряжение питания:
90-264 V AC
- Управление:
DMX-512 для RGB/RGBW-исполнений;
отсутствует для белых исполнений
- Степень защиты:
IP66
- Температура эксплуатации:
-40°C ... +45°C
- Срок службы:
не менее 50 000 часов
- Габариты:
516x249x493 мм – белое исполнение,
574x272x527 мм – RGBW исполнение
- Вес:
22, 27 кг
- Материалы:
корпус светильника: алюминиевый экструдированный
профиль с гальваническим покрытием; защитное
стекло: силикатное закаленное; торцевые заглушки:
алюминиевый сплав; кронштейны: цинкохромированная
сталь, покрытая порошковой краской в цвет
светильника; метизы: нержавеющая сталь.
- Кастомизация:
любые нестандартные сочетания цветов светодиодов
в одном светильнике; кабели питания/управления
любой длины; окраска корпуса и кронштейнов в любой
цвет по палитре RAL; индивидуальные кронштейны
под проект; разъемы IP68; управление PWM;
температура эксплуатации -40°C ... +55°C
(тропическое исполнение).
- Монтаж:
на многофункциональном кронштейне
с несколькими степенями свободы.

Оптика

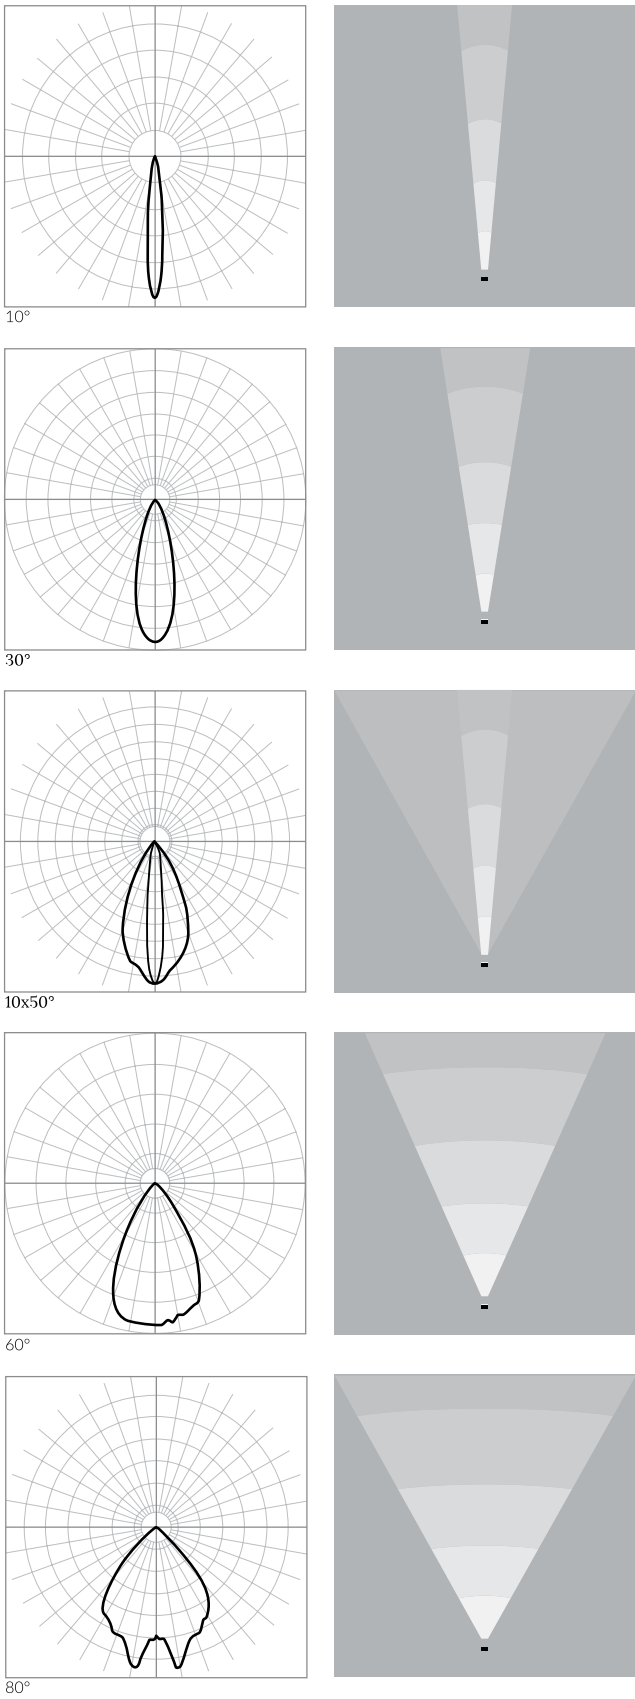

Габаритный чертеж светильников серии IntiSTARK big-block
белого цвета свечения

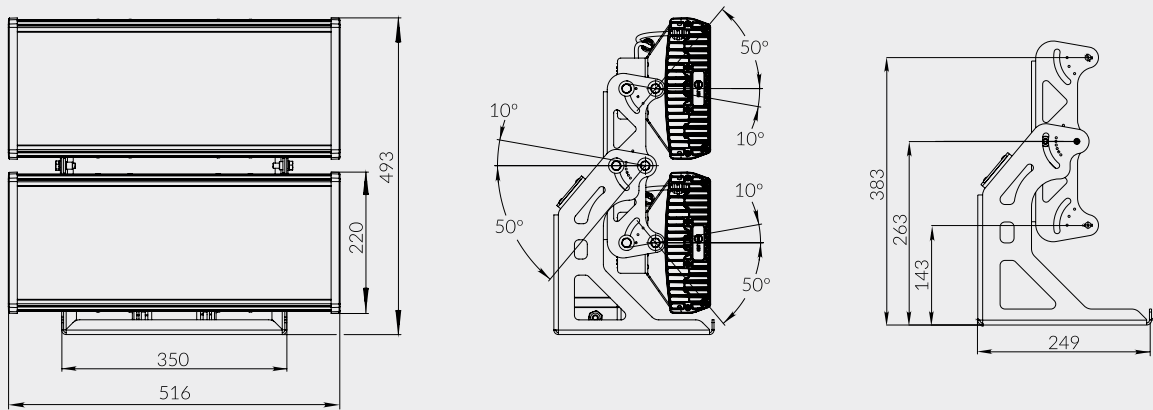

Габаритный чертеж цветодинамических светильников
серии IntiSTARK big-block

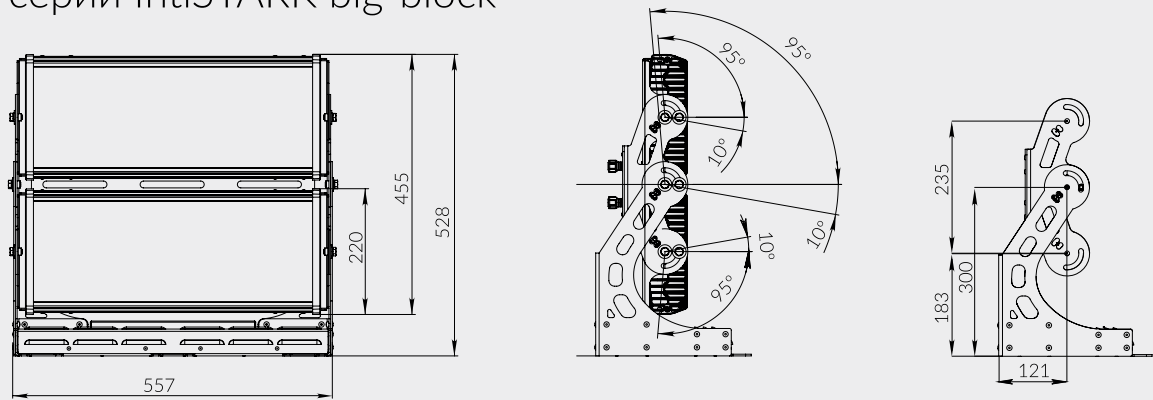


Схема подключения светильников
серии IntiSTARK big-block
без управления


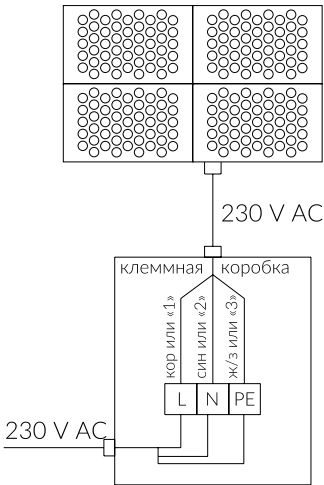


Схема подключения светильников
серии IntiSTARK big-block
с управлением



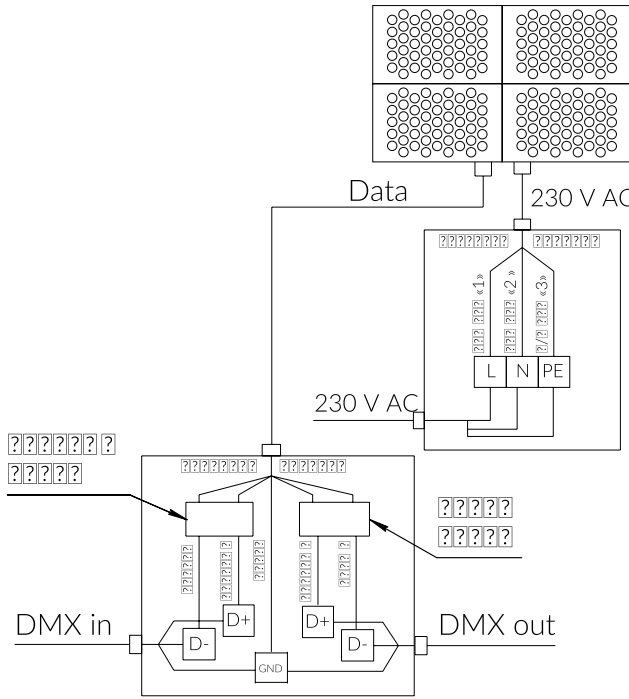

Стадион Санкт-Петербург Арена

Дополнительное оборудование

Устройства управления:

Контроллер LED IPCe

Контроллер Ltech EX8S RGBW

Контроллер Ltech WiFi-101-DMX4

Конвертер USB-ILCS

Конвертер ILCS-DMX

Разветвитель DMX(B1)

Разветвитель ILCS(U4)



Мемориал Ту-144

Модельный ряд



Мощность, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Цветовая температура, К	Наименование
516х249х493 мм, 22 кг белый				
321	25 150	10	3000	IMF144-2W30-10H
321	26 450	10	4000	IMF144-2W40-10H
321	26 350	10	5000	IMF144-2W50-10H
321	24 550	30	3000	IMF144-2W30-30H
321	25 850	30	4000	IMF144-2W40-30H
321	25 750	30	5000	IMF144-2W50-30H
321	24 550	60	3000	IMF144-2W30-60H
321	25 850	60	4000	IMF144-2W40-60H
321	25 750	60	5000	IMF144-2W50-60H
321	26 000	80	3000	IMF144-2W30-80H
321	27 350	80	4000	IMF144-2W40-80H
321	27 250	80	5000	IMF144-2W50-80H
321	23 450	10x50	3000	IMF144-2W30-10x50H
321	24 650	10x50	4000	IMF144-2W40-10x50H
321	24 550	10x50	5000	IMF144-2W50-10x50H



Мощность*, Вт	Световой поток**, лм	Оптика, град.	Цвет свечения, К	Наименование
574х272х527 мм, 27 кг RGBW – DMX				
372	15 800	10	RGBW 3000	IMF196-2RGBW30-10CH
372	16 200	10	RGBW 4000	IMF196-2RGBW40-10CH
372	16 150	10	RGBW 5000	IMF196-2RGBW50-10CH
372	15 550	30	RGBW 3000	IMF196-2RGBW30-30CH
372	15 950	30	RGBW 4000	IMF196-2RGBW40-30CH
372	15 850	30	RGBW 5000	IMF196-2RGBW50-30CH
372	15 650	60	RGBW 3000	IMF196-2RGBW30-60CH
372	16 050	60	RGBW 4000	IMF196-2RGBW40-60CH
372	15 950	60	RGBW 5000	IMF196-2RGBW50-60CH
372	15 950	80	RGBW 3000	IMF196-2RGBW30-80CH
372	16 400	80	RGBW 4000	IMF196-2RGBW40-80CH
372	16 300	80	RGBW 5000	IMF196-2RGBW50-80CH
372	14 750	10x50	RGBW 3000	IMF196-2RGBW30-10x50CH
372	15 150	10x50	RGBW 4000	IMF196-2RGBW40-10x50CH
372	15 050	10x50	RGBW 5000	IMF196-2RGBW50-10x50CH

* максимальная потребляемая мощность светильника при одновременной работе 4-х каналов
** типовой световой поток светильника при одновременной работе 4-х каналов



Газпром Трансгаз Самара