


IntiTOP

декоративное освещение
фасада гостиницы



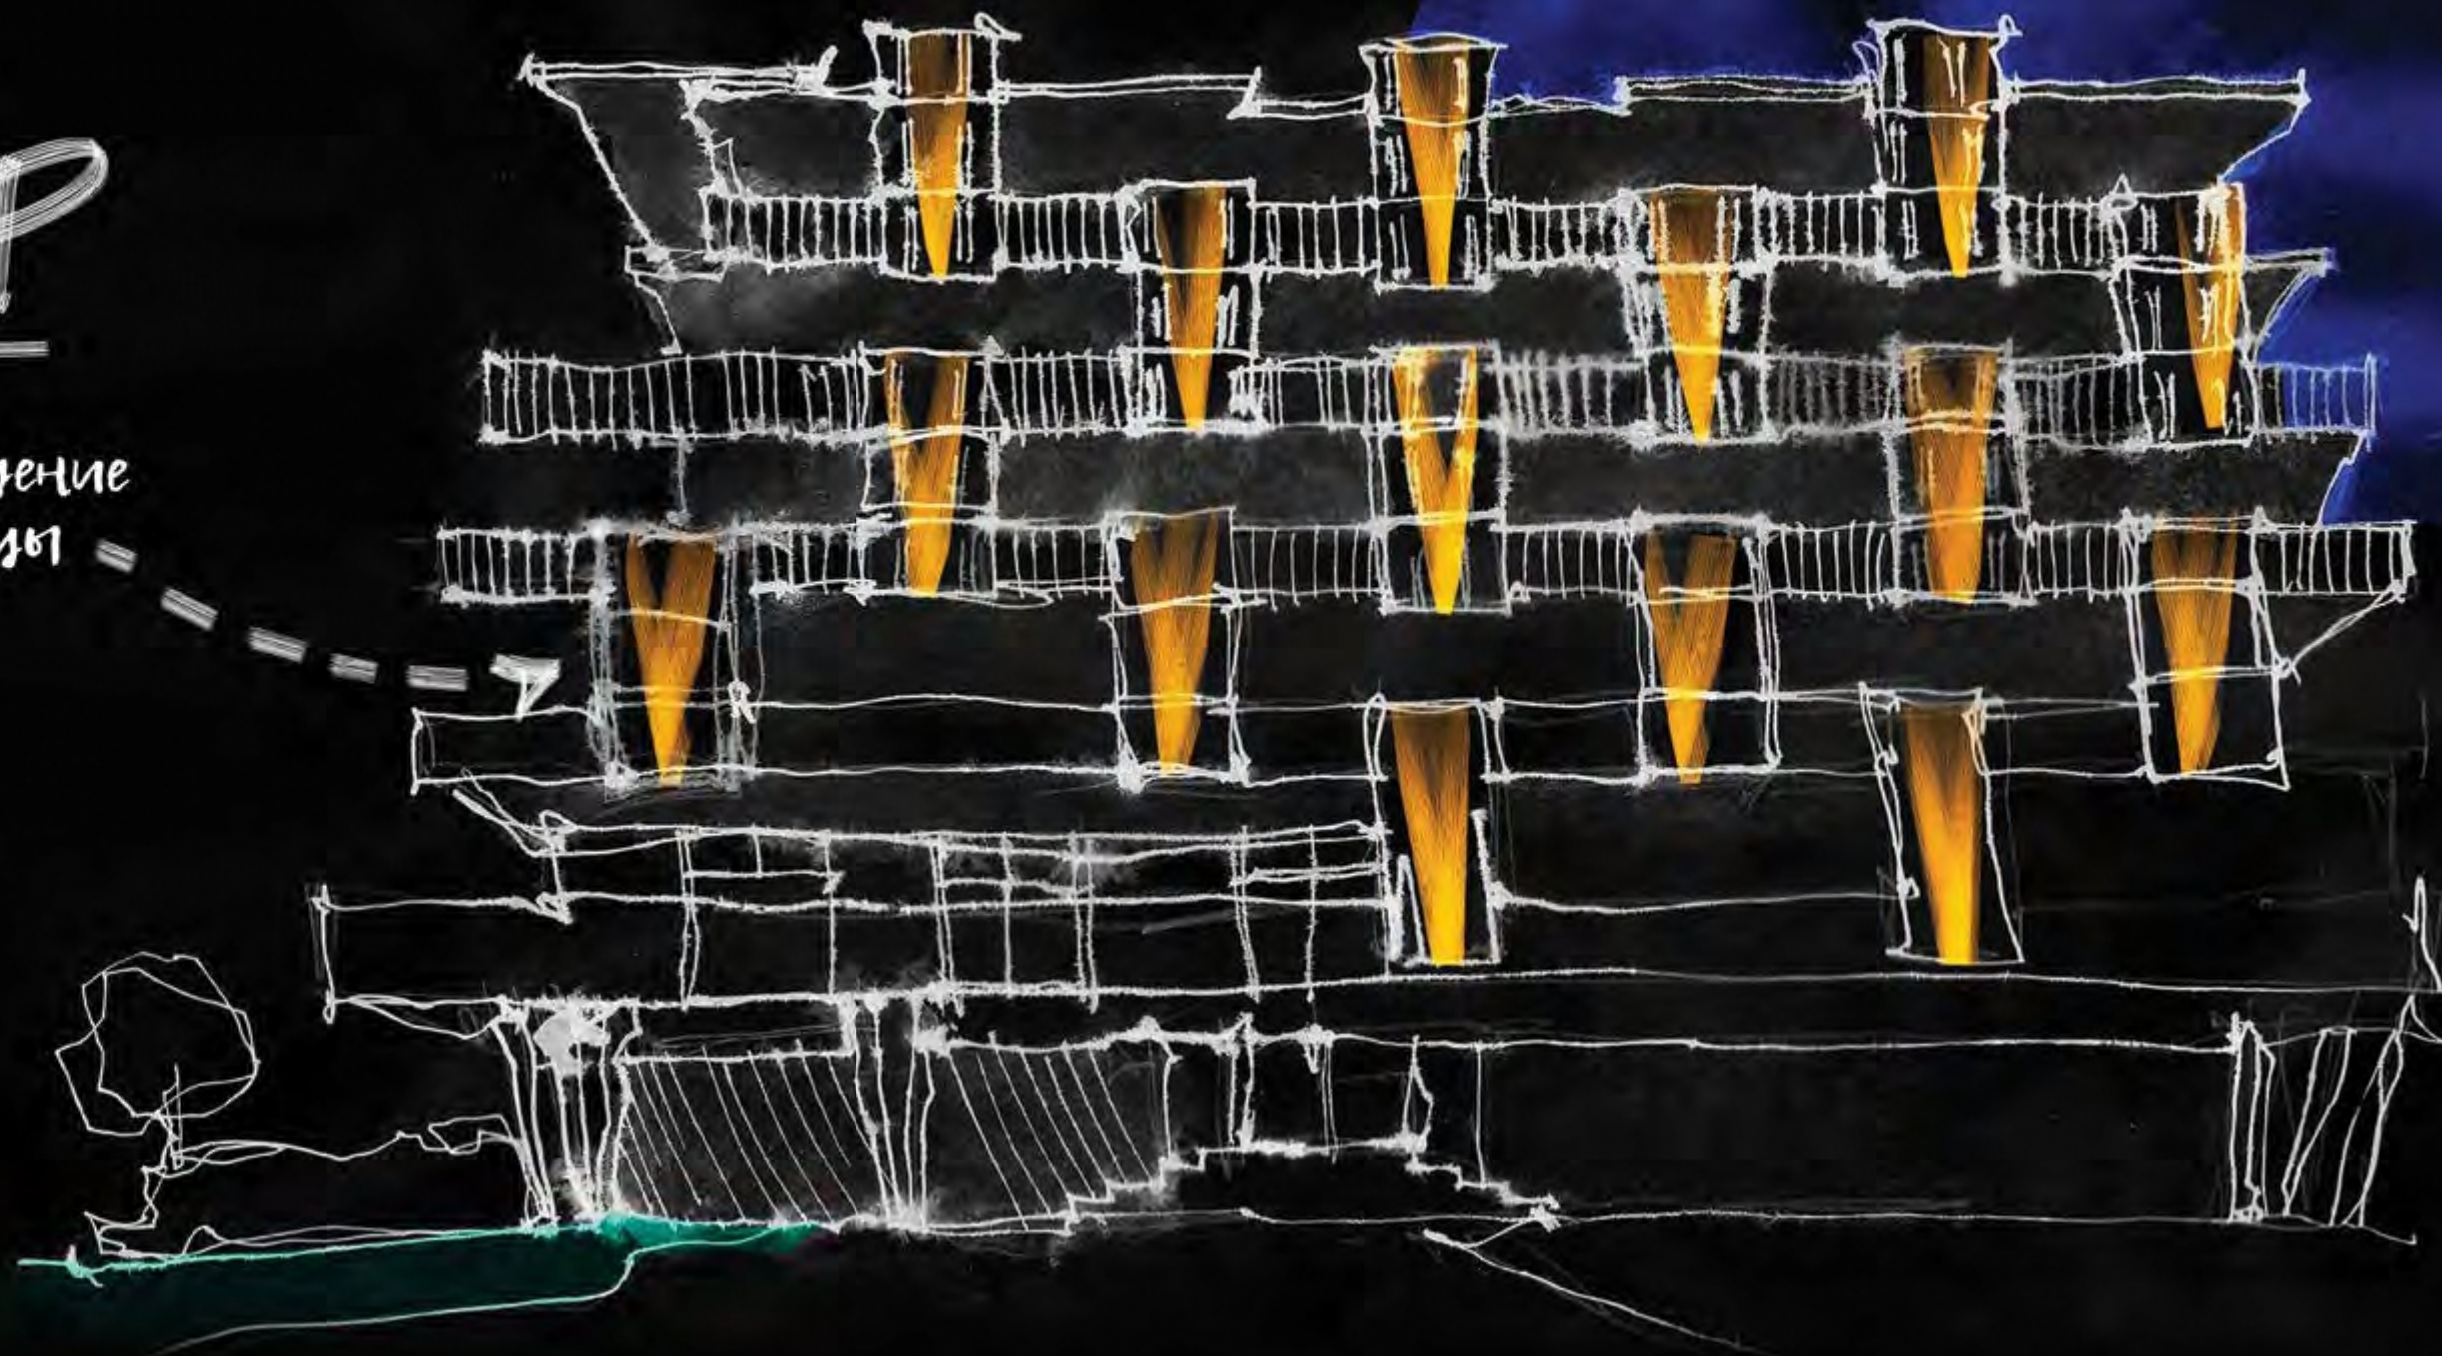

IntiTOP

Компактный низковольтный акцентирующий прожектор с широким разнообразием создаваемых световых эффектов.

CE ENEC tropic IP66   



Низковольтное исполнение

Дает возможность снизить общую стоимость проекта за счет использования групповых блоков питания.



Компактные габариты

Компактные габаритные размеры (диаметр 100 мм при высоте 60 мм) светового прибора в сочетании со световым потоком до 1200 лм позволяют незаметно размещать светильник на колоннах для их скользящего освещения.

Разные варианты вторичной оптики

Возможны исполнения с индивидуальной и групповой вторичной оптикой. Групповая оптика, устойчивая к внешним воздействиям, обеспечивает дополнительную надежность изделию.



Московское центральное кольцо




Сквер Петергоф



Технические характеристики

- Источник света:**
светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)
- Цвет излучения:**
белый (3000K, 4000K, 5000K), RGB
- Оптика:**
15°, 34°, 45°, 80°, 40x20°
- Общий световой поток:**
420-1200 лм
- CRI:**
≥80
- Потребляемая мощность:**
13, 14 Вт
- Напряжение питания:**
24 V DC
- Управление:**
PWM для белых исполнений,
DMX-512 для RGB-исполнений
- Степень защиты:**
IP66
- Температура эксплуатации:**
-40°C ... +45°C
- Срок службы:**
не менее 50 000 часов
- Габариты:**
100x100x62 мм
- Вес:**
0,9 кг
- Материалы:**
корпус светильника: алюминиевый сплав
с гальваническим покрытием; защитное стекло:
ударостойкий поликарбонат; кронштейны:
цинкохромированная сталь, покрытая порошковой
краской в цвет светильника; метизы: нержавеющая
сталь.
- Кастомизация:**
любые нестандартные сочетания цветов светодиодов
в одном светильнике; окраска корпуса и монтажной
пластины в любой цвет в соответствии с палитрой RAL;
индивидуальные кронштейны под проект; разъемы
IP68; температура эксплуатации -40°C ... +55°C
(тропическое исполнение).
- Монтаж:**
крепится на П-образной поворотной лире.

Оптика

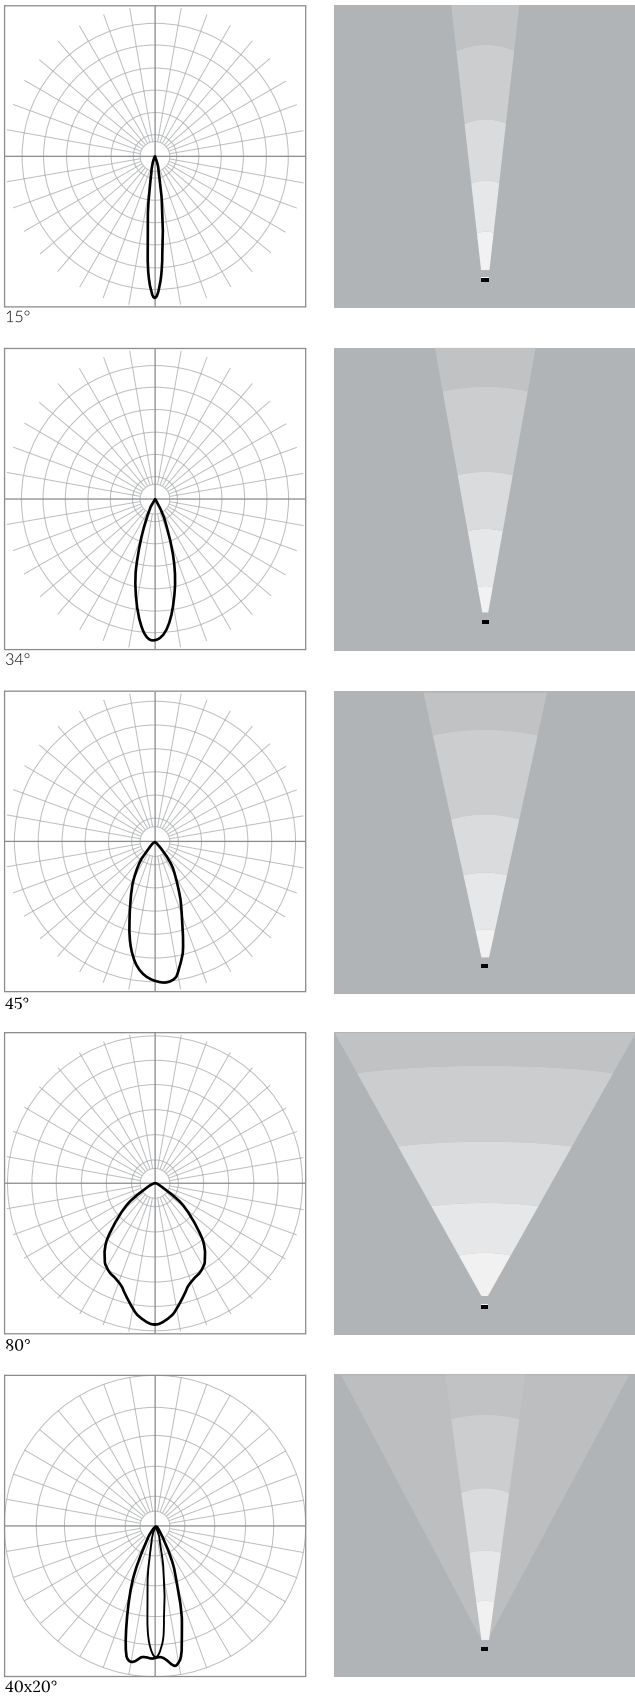

Габаритные размеры



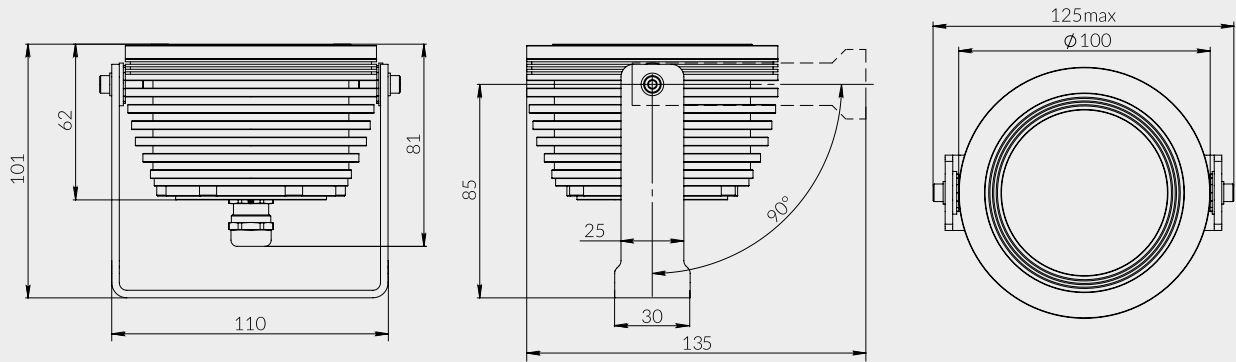


Схема подключения диммируемых светильников серии IntiTOP

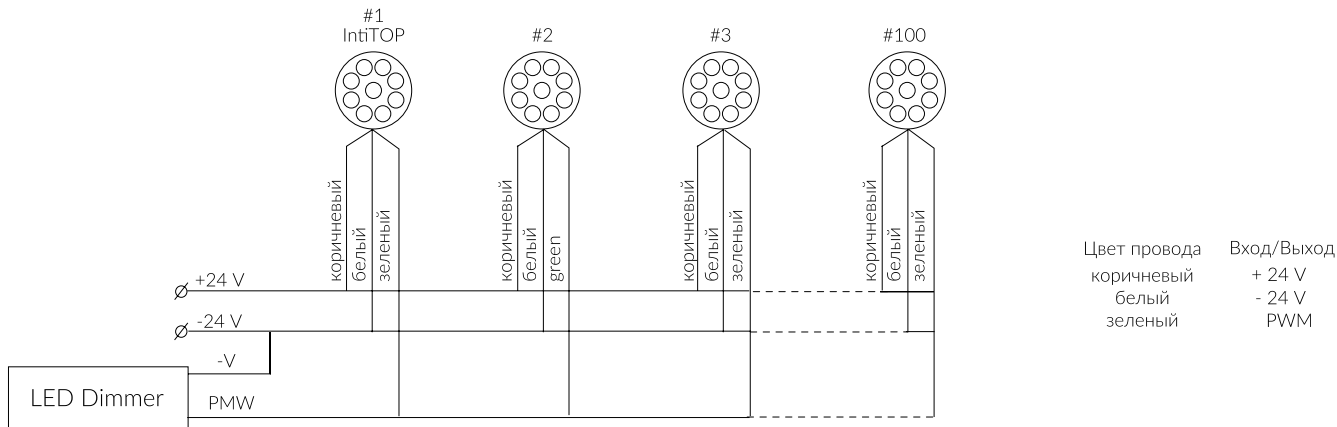

Примечание: если не используется управление яркостью «PWM», зеленый провод не подключается (изолируется)

Схема подключения светильников серии IntiTOP с управлением

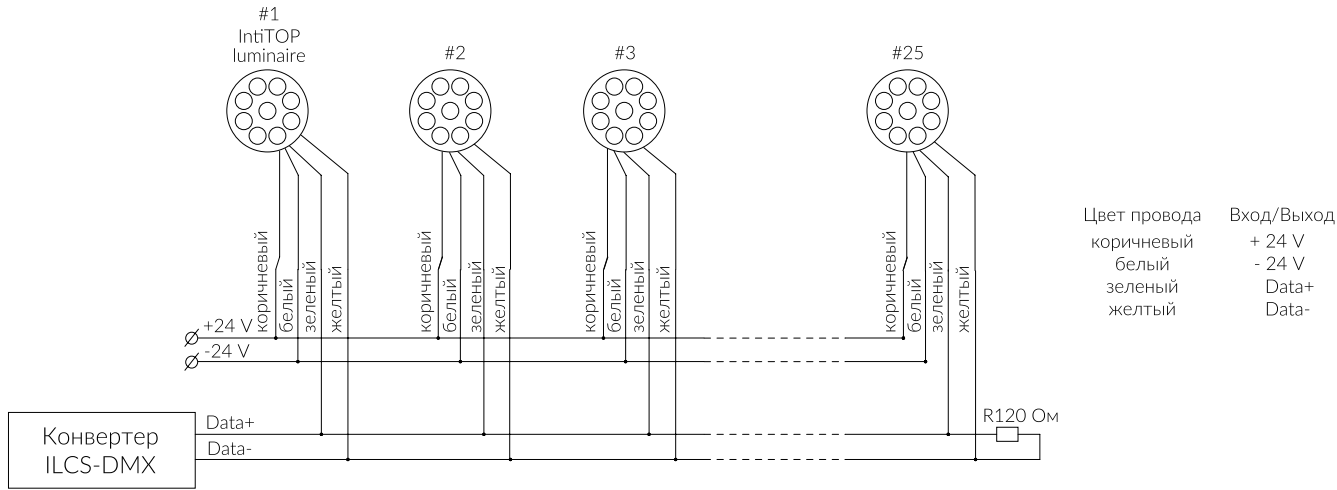



Дополнительное оборудование

Устройства управления:

Контроллер LED IPCe

Контроллер Ltech EX8S RGBW

Контроллер Ltech WiFi-101-DMX4

Блок управления LED Dimmer

Конвертер USB-ILCS

Конвертер ILCS-DMX

Конвертер DMX-DIM (DIMM)

Разветвитель DMX(B1)

Разветвитель ILCS(U4)

Аксессуары:

Экран защитный ENS1.2

Экран защитный ENS1.2-1

Экран защитный ENS1.5

Модельный ряд



Мощность*, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Цветовая температура, К	Наименование
100x100x62 мм, 0,9 кг белый – PWM, 24 V DC				
13	1150	15	3000	IRF12-1W30-15DL24
13	1200	15	4000	IRF12-1W40-15DL24
13	1200	15	5000	IRF12-1W50-15DL24
13	1100	34	3000	IRF12-1W30-34DL24
13	1150	34	4000	IRF12-1W40-34DL24
13	1150	34	5000	IRF12-1W50-34DL24
13	1100	45	3000	IRF12-1W30-45DL24
13	1200	45	4000	IRF12-1W40-45DL24
13	1150	45	5000	IRF12-1W50-45DL24
13	980	80	3000	IRF12-1W30-80DL24
13	1050	80	4000	IRF12-1W40-80DL24
13	1050	80	5000	IRF12-1W50-80DL24
13	1150	40x20	3000	IRF12-1W30-40x20DL24
13	1200	40x20	4000	IRF12-1W40-40x20DL24
13	1200	40x20	5000	IRF12-1W50-40x20DL24

* Мощность светильника указана без учета мощности блока питания



Мощность*, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Наименование
100x100x62 мм, 0,9 кг RGB – DMX, 24 V DC			
14	490	15	IRF12-1RGB-15CL24
14	480	34	IRF12-1RGB-34CL24
14	480	45	IRF12-1RGB-45CL24
14	420	80	IRF12-1RGB-80CL24
14	500	40x20	IRF12-1RGB-40x20CL24

* Мощность светильника указана без учета мощности блока питания



Архиерейский дом