




Inti Twin

двухнаправленные светильники
создают ритм здания

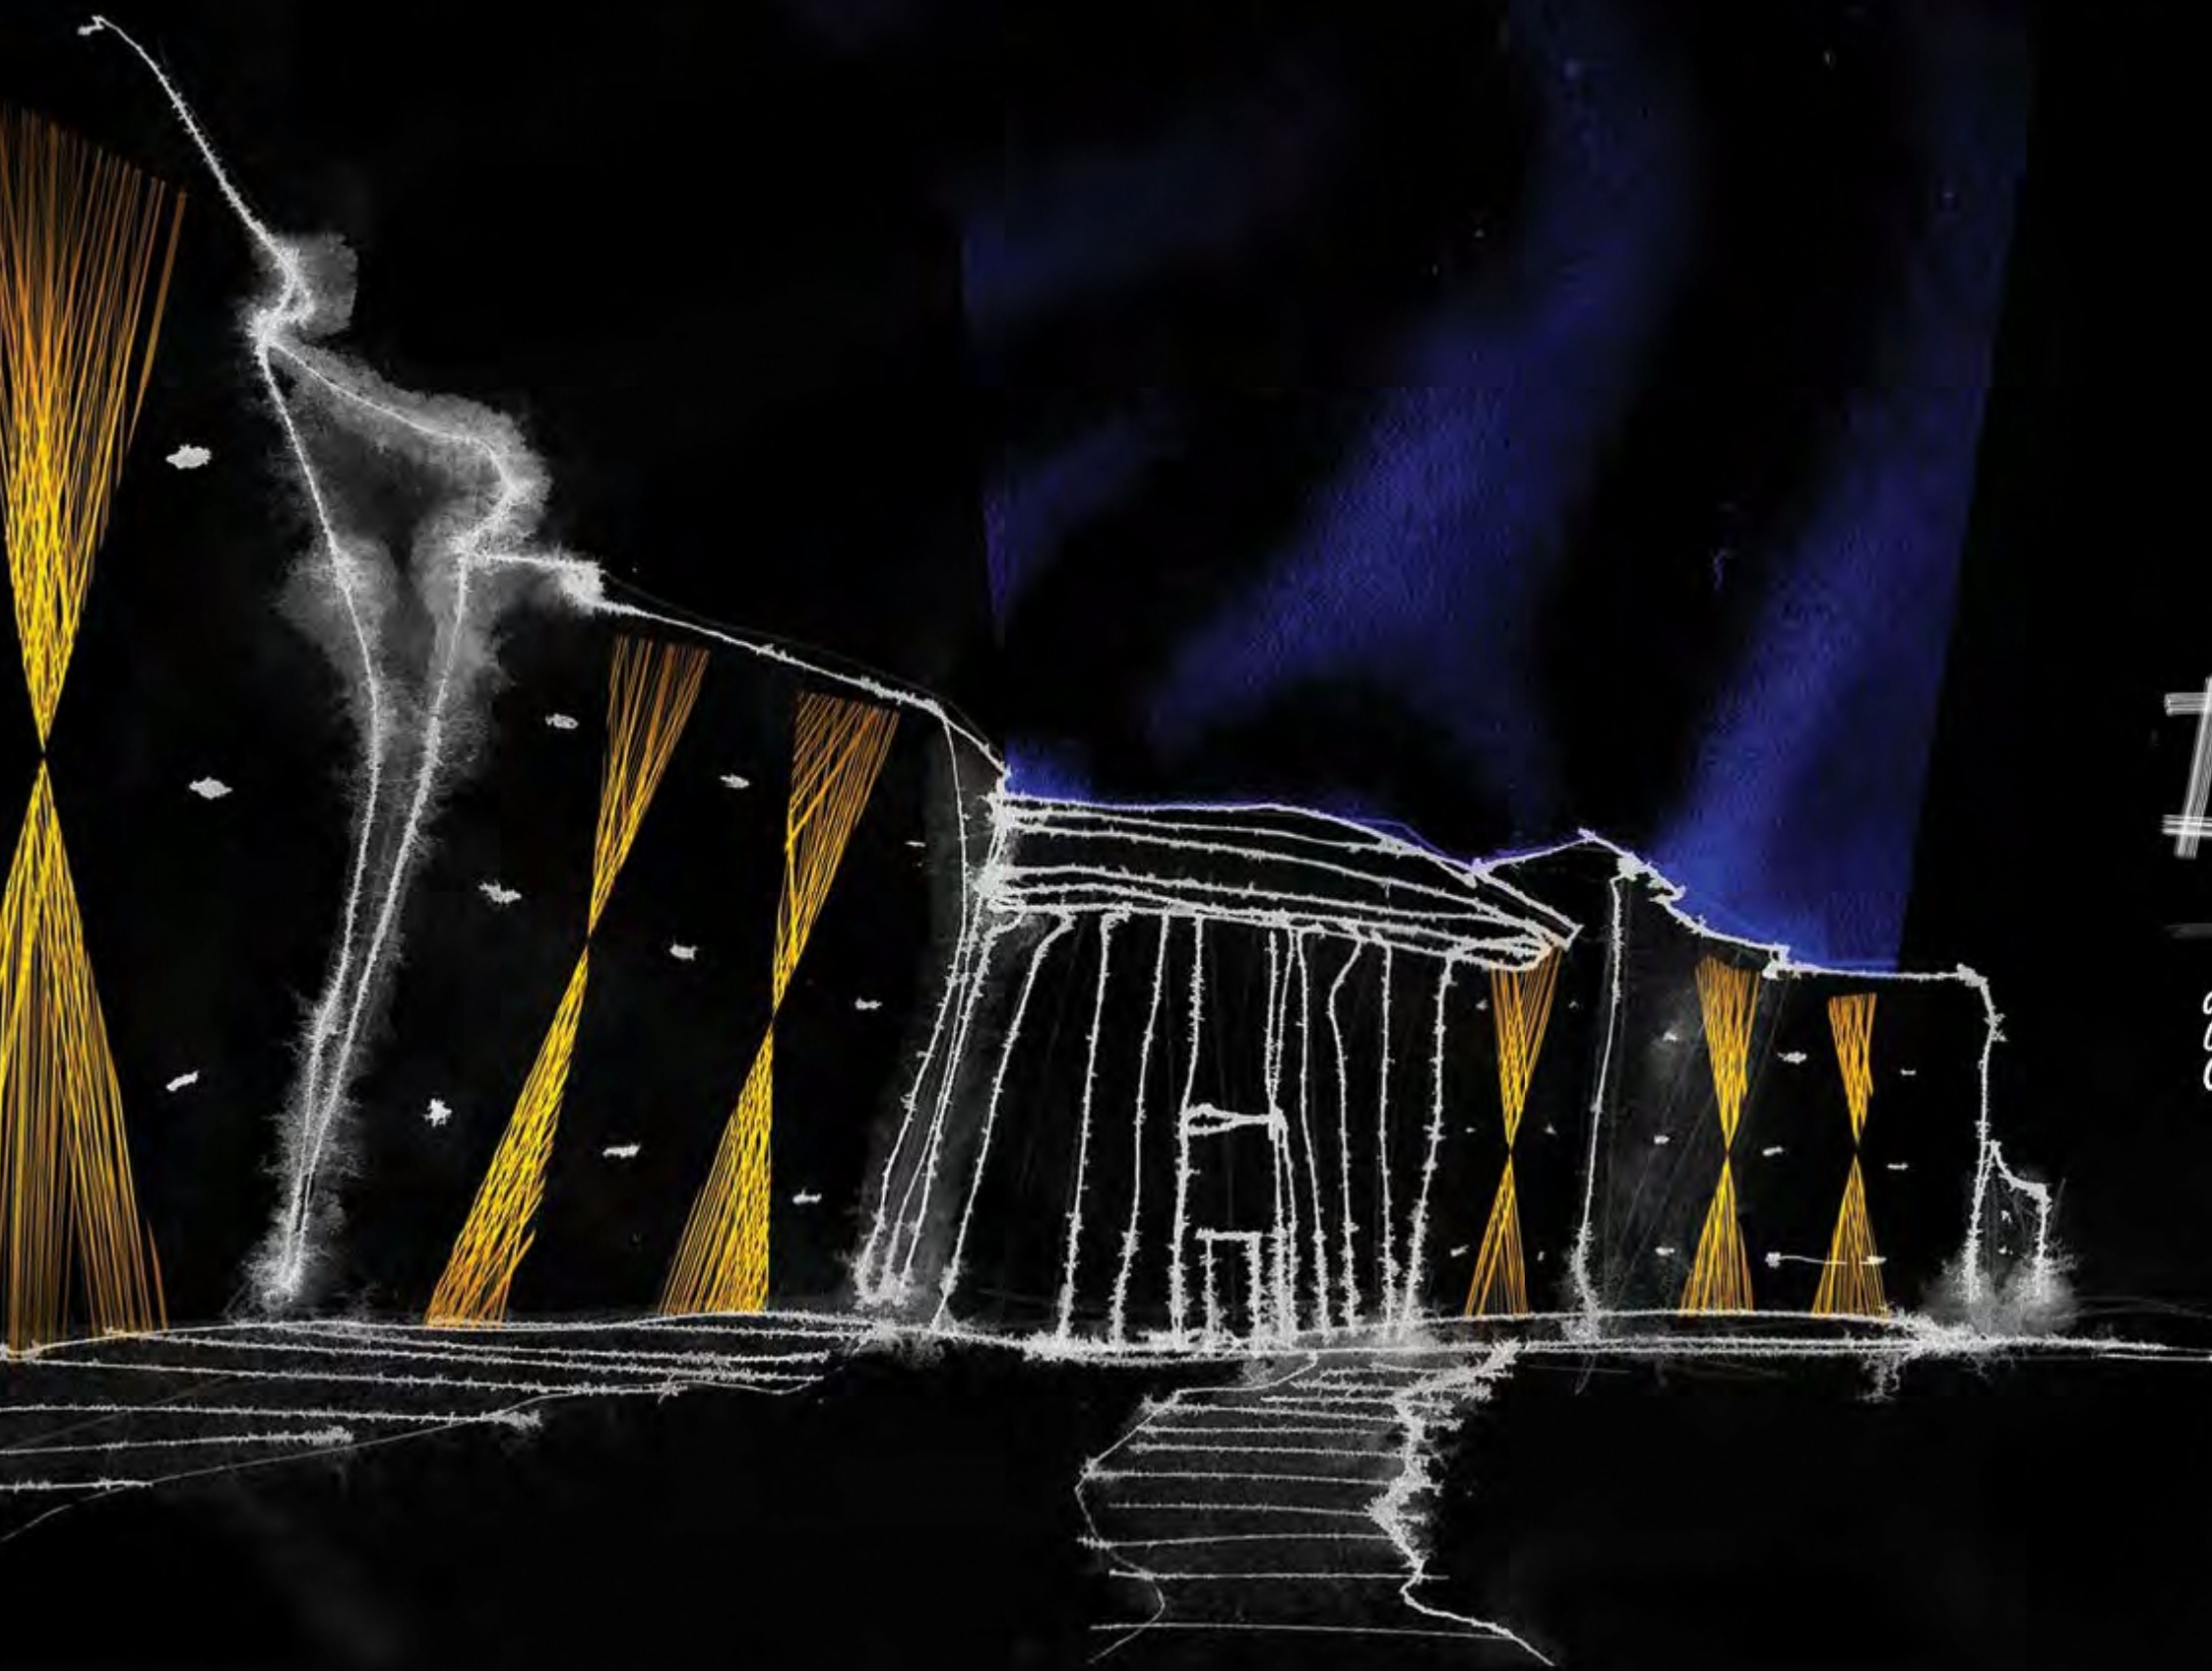

IntiTWIN

Двунаправленный настенный прожектор для создания разнообразных декоративных световых эффектов.

CE ENEC tropic IP66   



Юстировка светодиодных модулей

Поворотные механизмы позволяют точно и легко настраивать направление света с каждой стороны.



Разные варианты оптики

Возможны исполнения с индивидуальной и групповой вторичной оптикой. Групповая оптика, устойчивая к внешним воздействиям, обеспечивает дополнительную надежность изделию.



Разнообразие создаваемых эффектов


Возможность установки различной оптики с одной и другой стороны, светодиодов с разной цветовой температурой, сочетания монохромного варианта с динамическим позволяет добиться различных световых эффектов на фасаде, включая геометрические фигуры, крестообразные эффекты и т.д.



Отель The Local



Музей автомобильной техники

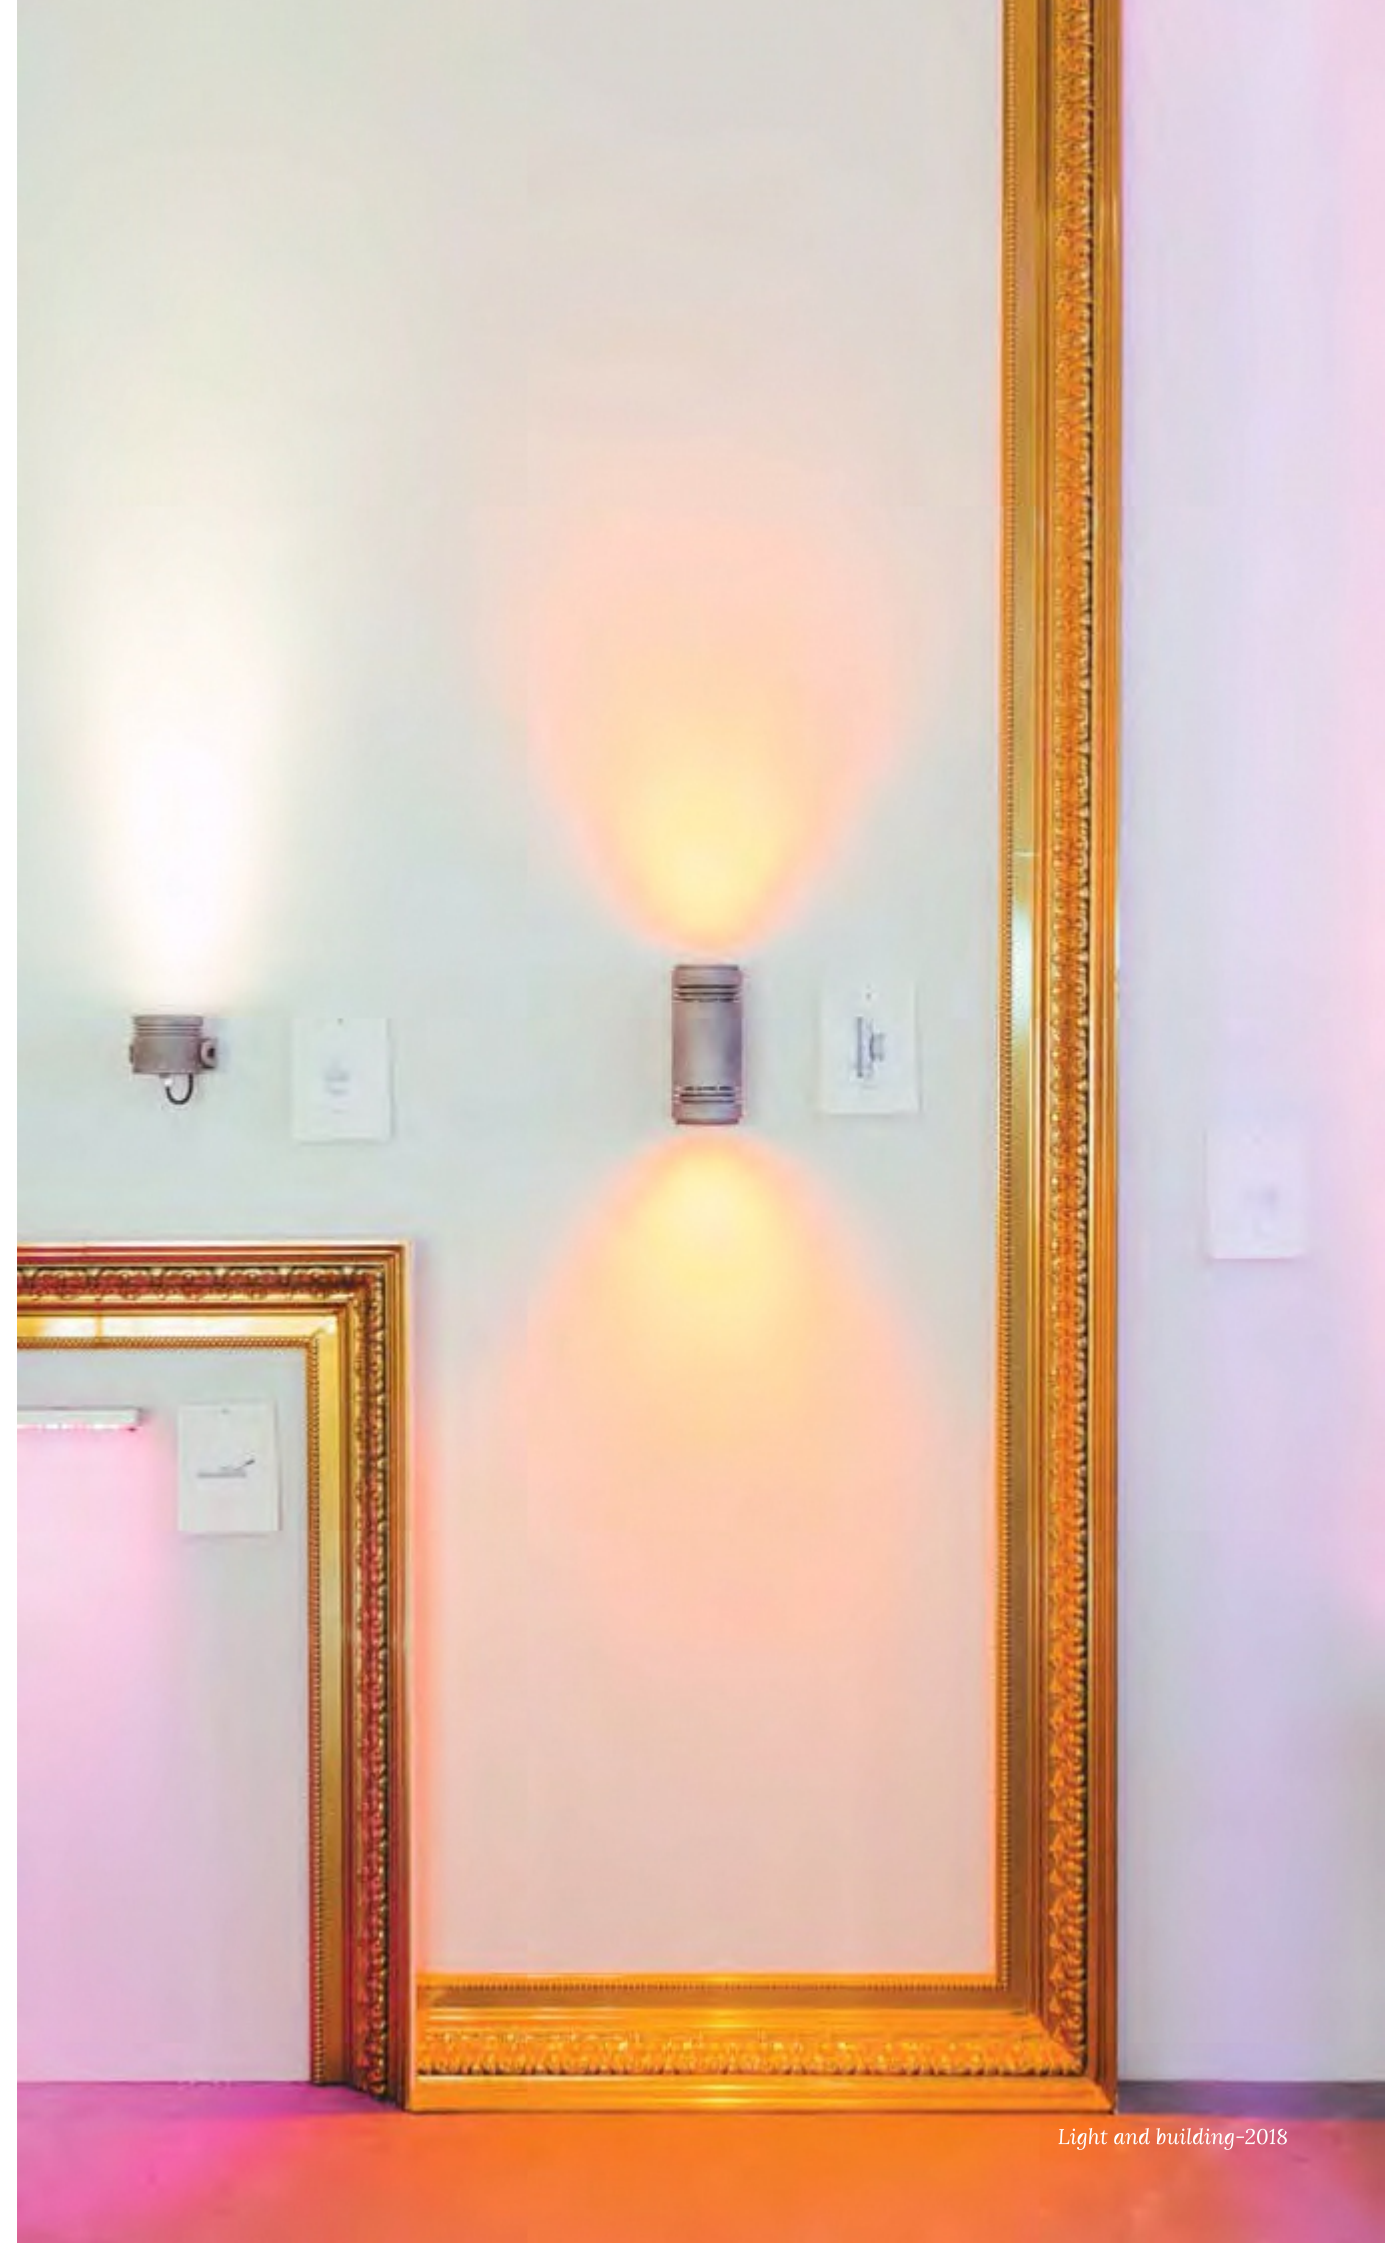

Технические характеристики

Источник света:
светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)

Цвет излучения:
белый (3000K, 4000K, 5000K), RGB

Оптика:
15°, 34°, 45°, 80°, 40x20°

Общий световой поток:
420-1200 лм x 2

CRI:
≥80

Потребляемая мощность:
26 Вт, 28 Вт

Напряжение питания:
24 V DC

Управление:
PWM для белых исполнений,
DMX-512 для RGB-исполнений

Степень защиты:
IP66

Температура эксплуатации:
-40°C ... +45°C

Срок службы:
не менее 50 000 часов

Габариты:
110x110x25 мм


Вес:
2,8 кг

Материалы:
корпус светильника: алюминиевый сплав
с гальваническим покрытием; защитное стекло:
ударостойкий поликарбонат; кронштейны:
цинкохромированная сталь, покрытая порошковой
краской в цвет светильника; метизы: нержавеющая
сталь.

Кастомизация:
любые нестандартные сочетания цветов светодиодов
в одном светильнике; кабели питания/управления
любой длины; окраска корпуса и кронштейнов в любой
цвет по палитре RAL; индивидуальные кронштейны
под проект; разъемы IP68; температура эксплуатации
-40°C ... +55°C (тропическое исполнение).

Монтаж:
светильник крепится на съемном кронштейне
с расположенными внутри клеммниками.

Оптика

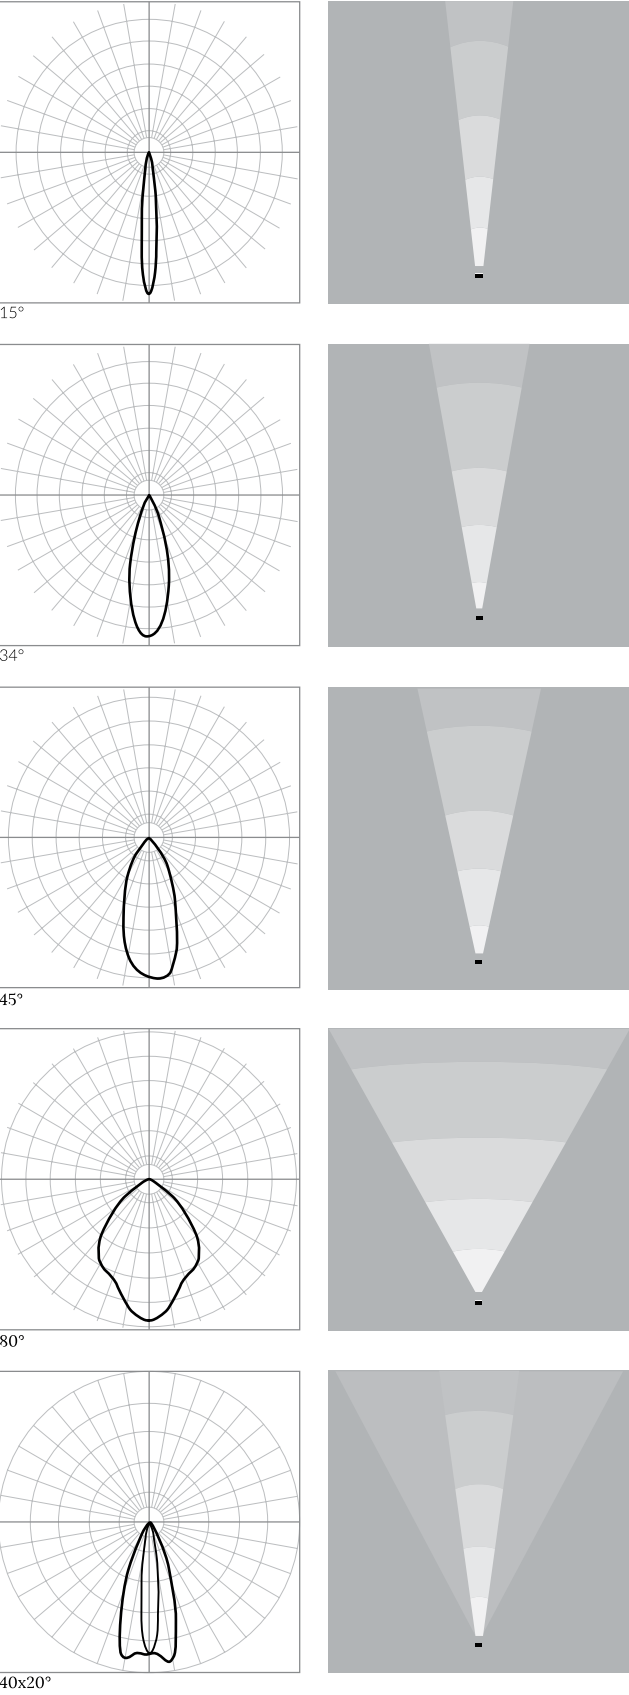

Габаритные размеры



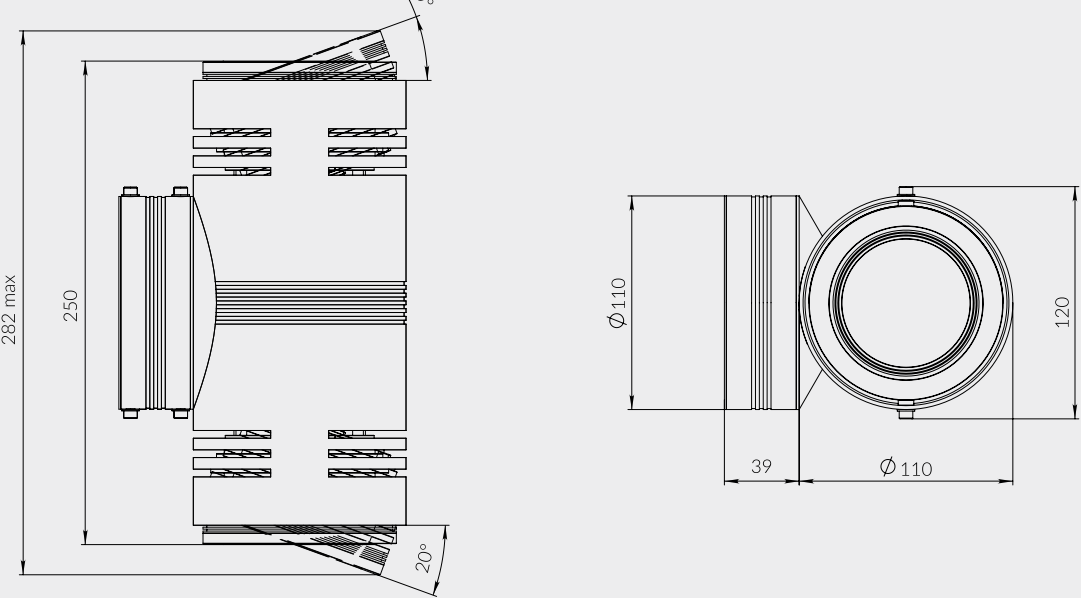


Схема подключения диммируемых светильников серии IntiTWIN

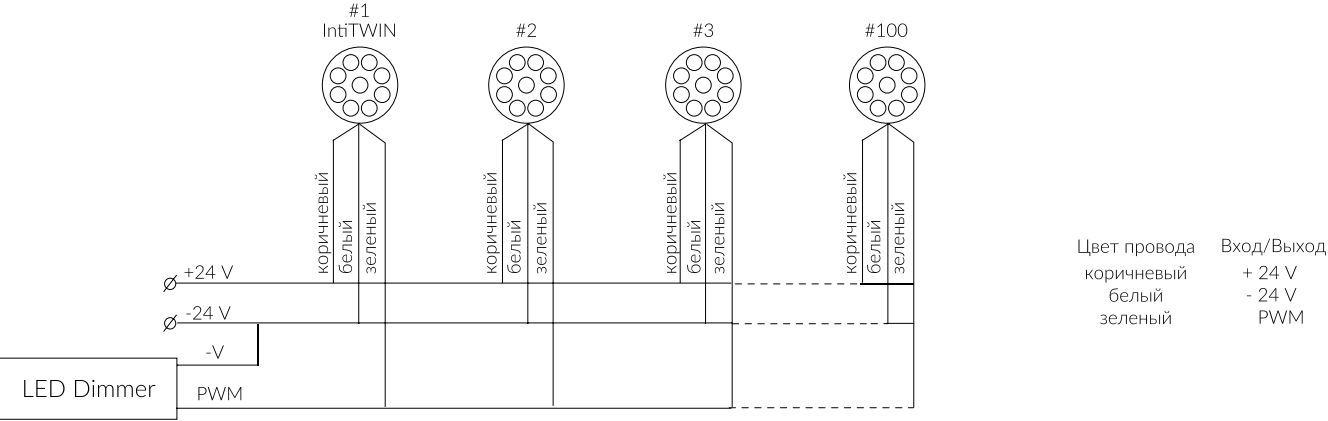

Примечание: если не используется управление яркостью «PWM», зеленый провод не подключается (изолируется)

Схема подключения светильников серии IntiTWIN с управлением

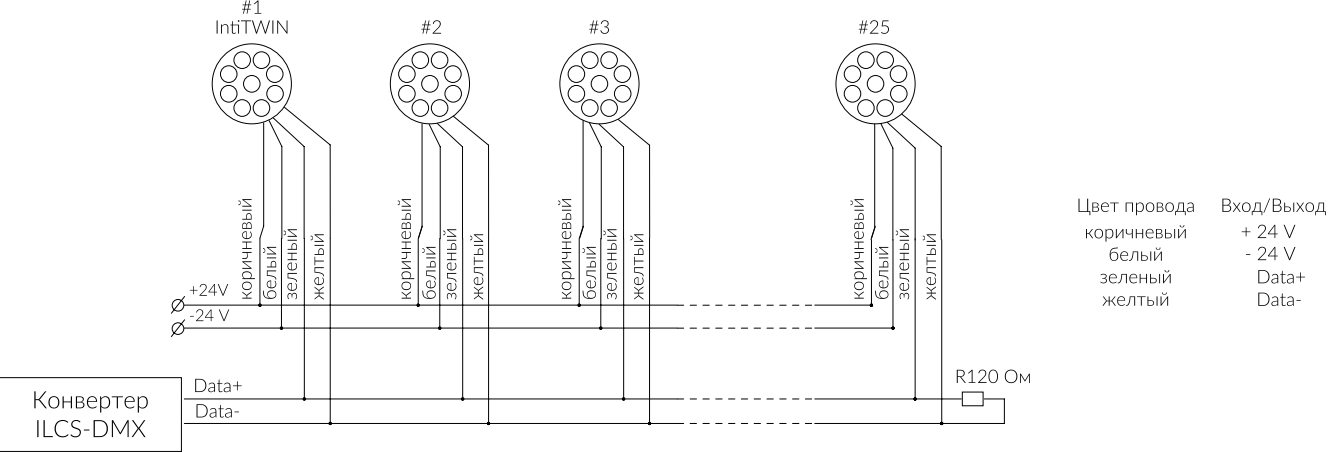

Аксессуары

Устройства управления:

Контроллер LED IPSe

Контроллер Ltech EX8S RGBW

Контроллер Ltech WiFi-101-DMX4

Блок управления LED Dimmer

Конвертер USB-ILCS

Конвертер ILCS-DMX

Конвертер DMX-DIM (DIMM)

Разветвитель DMX(B1)

Разветвитель ILCS(U4)

Модельный ряд



Мощность*, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Цветовая температура, К	Наименование
110x110x250 мм, 2,8 кг белый – PWM, 24 V DC				
26	1150x2	15	3000	IRF24-1W30-15DL24
26	1200x2	15	4000	IRF24-1W40-15DL24
26	1200x2	15	5000	IRF24-1W50-15DL24
26	1100x2	34	3000	IRF24-1W30-34DL24
26	1150x2	34	4000	IRF24-1W40-34DL24
26	1150x2	34	5000	IRF24-1W50-34DL24
26	1110x2	45	3000	IRF24-1W30-45DL24
26	1200x2	45	4000	IRF24-1W40-45DL24
26	1150x2	45	5000	IRF24-1W50-45DL24
26	980x2	80	3000	IRF24-1W30-80DL24
26	1050x2	80	4000	IRF24-1W40-80DL24
26	1050x2	80	5000	IRF24-1W50-80DL24
26	1150x2	40x20	3000	IRF24-1W30-40x20DL24
26	1200x2	40x20	4000	IRF24-1W40-40x20DL24
26	1200x2	40x20	5000	IRF24-1W50-40x20DL24

* Мощность светильника указана без учета потребляемой мощности блока питания



Мощность*, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Наименование
110x110x250 мм, 2,8 кг RGB – DMX, 24 V DC			
28	490x2	15	IRF24-1RGB-15CL24
28	480x2	34	IRF24-1RGB-34CL24
28	480x2	45	IRF24-1RGB-45CL24
28	420x2	80	IRF24-1RGB-80CL24
28	500x2	40x20	IRF24-1RGB-40x20CL24

* Мощность светильника указана без учета потребляемой мощности блока питания



Гребной клуб Спартак



ОКЦ Галактика