




Светодиодный светильник RAY – классический прожектор средней мощности, объединяющий в себе максимальную функциональность и минимальные размеры.

RAY



Светодиодный светильник RAY предназначен для заливающего и акцентирующего архитектурного освещения.

Продуманная до мелочей конструкция, надежные комплектующие и превосходные светотехнические характеристики сделали RAY незаменимым инструментом в работе светодизайнера.

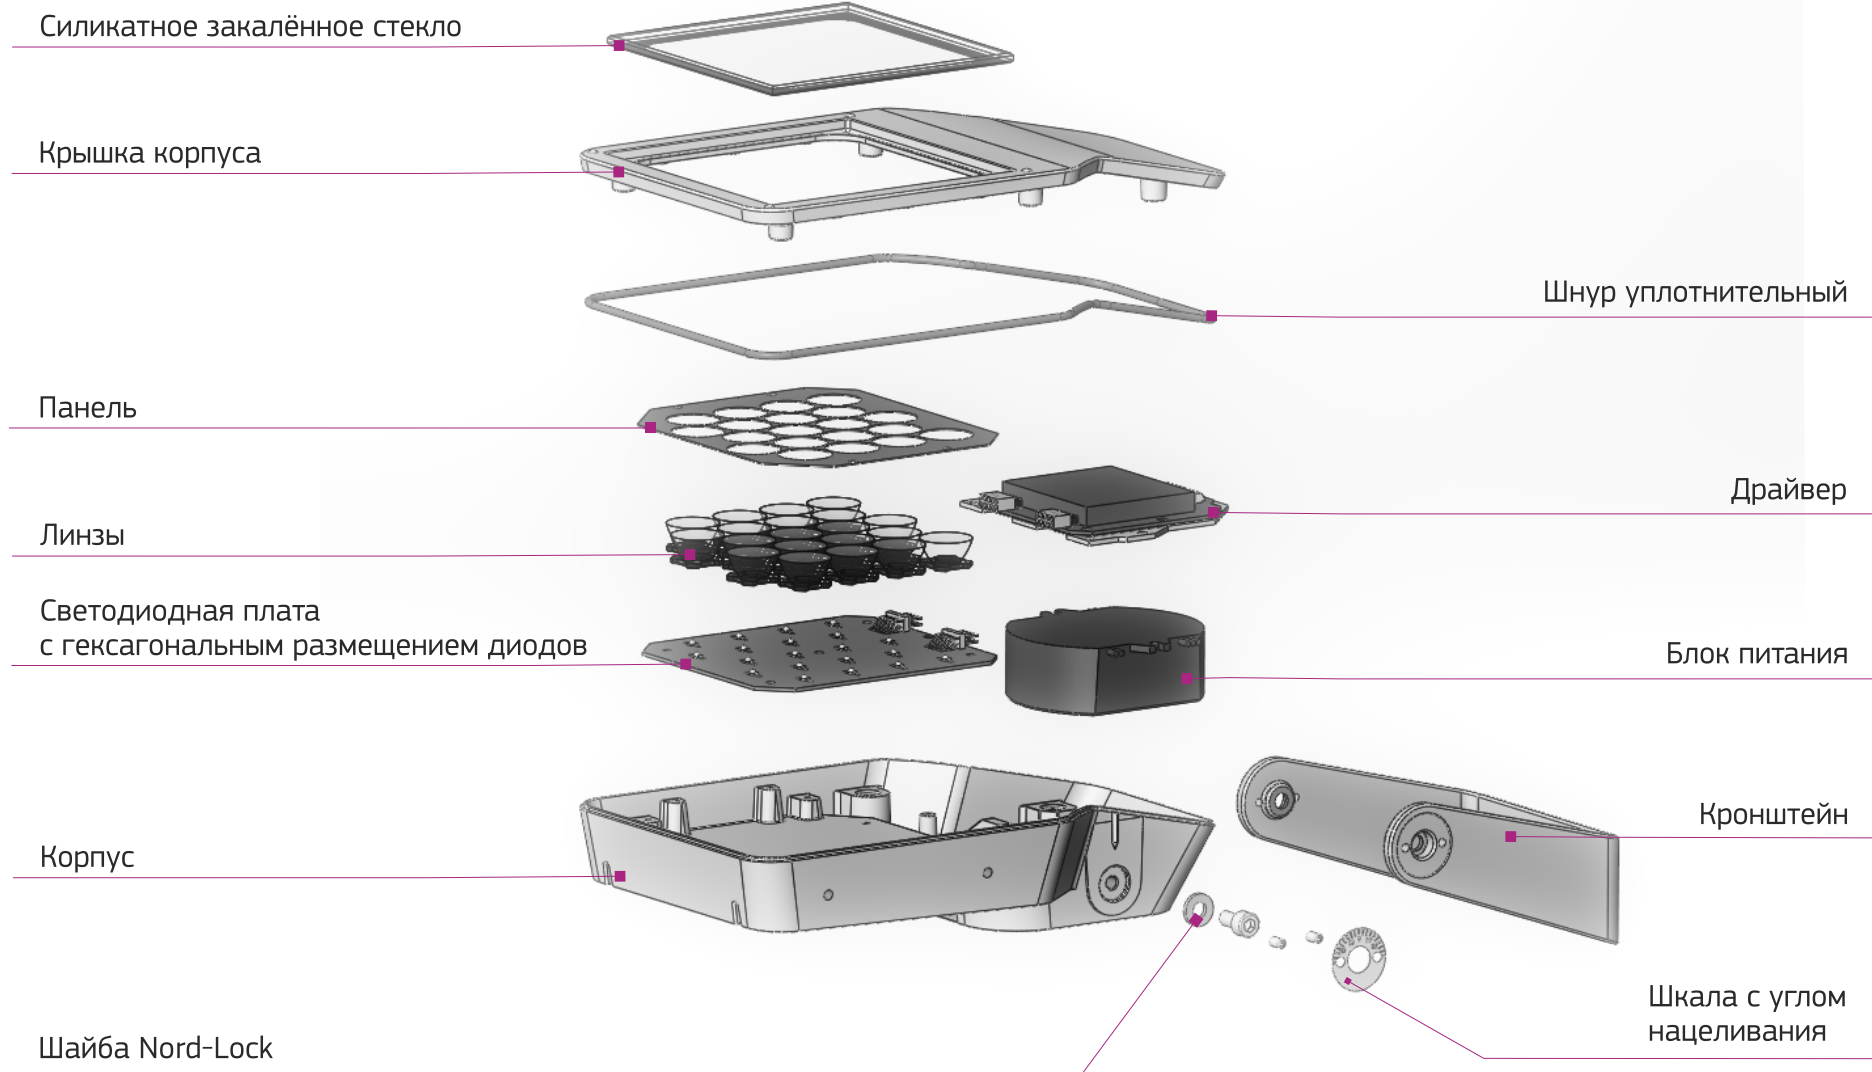

Составные части

Оригинальные светодиоды
Nichia и Cree с первичной оптикой,
созданные для применения в
архитектурном освещении

Высокоэффективная оптика с точно
подобранным эффектом под конкретные цели.
Не слепит, даёт нужный эффект

Закалённое ударопрочное
стекло. Надёжно защищает
компоненты от внешних
воздействий и сохраняет
коэффициент пропускания с
течением времени

Продуманное **гексагональное размещение**
светодиодов в RGBW-версии обеспечивает оптимальное
цветосмещение для чистых, насыщенных оттенков

Управление на новом уровне.
Протокол RDM позволяет осуществлять
мониторинг состояния приборов и системы освещения

Особенности

Отсутствие пульсации

«Узкий бин» (разброс длины волны 5 нм) и высокоточная калибровка светодиодов гарантирует максимально возможную повторяемость световых эффектов в рамках партии приборов

Предусмотренные места крепления аксессуаров

«Умный» дизайн. Особая компоновка прибора обеспечивает невысокую температуру нагрева корпуса и увеличивает срок службы компонентов и повышает надежность светильника

Кронштейн, как неотъемлемая часть светильника. Скошенная форма кронштейна позволяет провести монтаж светильник без снятия кронштейна с корпуса

Шкала с углом поворота упрощает нацеливание прибора и установку в предусмотренное проектом положение

Двойная фиксация кронштейна. Шайба Nord-Lock® фиксирует резьбовые соединения и эффективно предотвращает ослабление крепления со временем


Чистый белый цвет
(отдельный канал белого)

Особенности

Источник света:	светодиоды Nichia (Япония)
Цвет излучения:	белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), RGBW, amber
Оптика:	10°, 30°, 60°, 10а30°, 10х50°, 35х105°, 80°
Общий световой поток:	mono: 1200-2050лм, RGBW: 810-1350лм
Потребляемая мощность:	17 Вт/ 23 Вт / 24 Вт / 26 Вт
Напряжение питания:	230 V DC
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	У1
Температура эксплуатации:	-40°С ... +45°С
Срок службы:	не менее 50000 часов
Управление:	DMX-512 / DMX-512+RDM
Корпус светильника:	литой алюминий, покрытый порошковой краской
Габариты:	290х140х56мм
Вес:	1,7 кг, 1,8 кг
Монтаж светильника:	на поворотном кронштейне
Аксессуары:	экран, внешняя шторка
Кастомизация:	диффузор, внутренняя антибликовая решетка, любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и кронштейна в любой цвет в соответствии с палитрой RAL


Модельный ряд

наименование	мощность, макс, Вт	св. поток, макс, лм
IMF20-1W50-XXH	23	2050
IMF20-1RGBW50-XXCH	26	1350
IMF20-1RGBW50-XXRH	26	1350

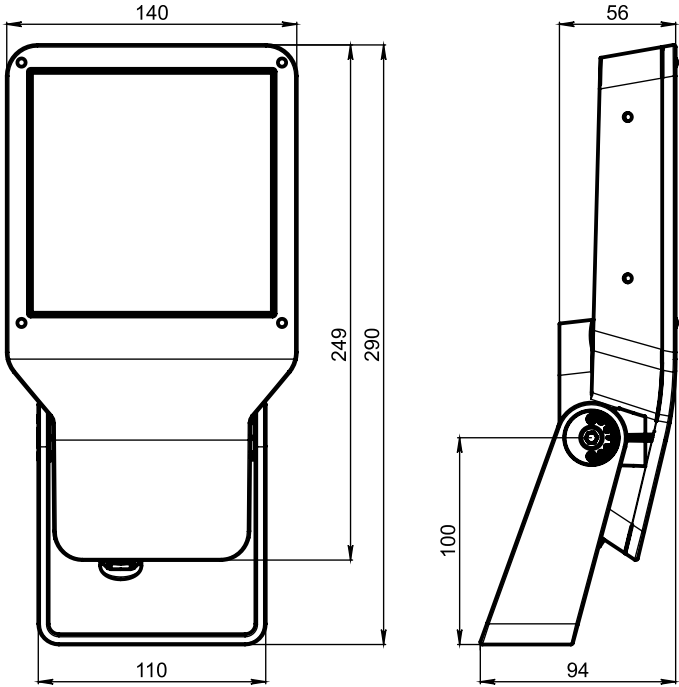


Основные технические характеристики


10°



30°




60°



10a30°




10x50°



35x105°



80°



Оптика:

- 10° узкая круглосимметричная
- 30° средняя круглосимметричная
- 60° широкая круглосимметричная
- 10a30° узкая овальная асимметричная
- 10x50° узкая овальная
- 35x105° средняя овальная
- 80° очень широкая круглосимметричная

Кастомизация и аксессуары:

- внутренняя сотообразная решетка
- дополнительный внутренний диффузор
- экран
- внешняя шторка

